

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): KAGAWA, Shuichi et al.

Application No.:

Group:

Filed: December 7, 2000

Examiner:

For: IMAGE DISPLAY DEVICE

#3
jc784 U.S. PTO
09/730755
12/07/00

L E T T E R

Assistant Commissioner for Patents
Box Patent Application
Washington, D.C. 20231

December 7, 2000
1190-0479P

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filed</u>
JAPAN	349717/99	12/09/99

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto. Also enclosed are the verified English translation(s) of the above-noted priority application(s).

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By: _____

MICHAEL K. MUTTER

Reg. No. 29,680

P. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment
(703) 205-8000
/rr

Shuichi Kagawa et al.

December 7, 2000

Burch, Stewart, Kolander & Burch LLP

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

(703) 205-8000
1190-0479P

1081

U.S. PTO
09/730755



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年12月 9日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第349717号

出 願 人

Applicant(s):


三菱電機株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2000年 9月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 521688JP01

【提出日】 平成11年12月 9日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04N 1/40
H04N 1/46

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 香川 周一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 杉浦 博明

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 高橋 万里子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社
社内

【氏名】 的場 成浩

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100102439

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮田 金雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103894

【弁理士】

【氏名又は名称】 家入 健

【選任した代理人】

【識別番号】 100092462

【弁理士】

【氏名又は名称】 高瀬 彌平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011394

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 不要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 3 つ以上の色データからなる入力画像データを入力し、画像表示手段

に表示する画像表示装置において、

変換特性データに基づいて 3 つ以上の色データからなる第 1 の画像データを 3 つ以上の色データからなる第 2 の画像データに変換する色変換手段と、

上記変換特性データを記憶する変換特性記憶手段と、

上記色変換手段における変換特性を指定し、変換特性指定データを出力する変換特性指定手段と、

上記変換特性指定データに基づいて上記変換特性データを算出し、上記変換特性記憶手段に設定する変換特性設定手段とを備えるとともに、

上記色変換手段が、

上記第 1 の画像データを入力し、特定の色相においてのみ有効となる演算項を出力する演算項生成手段と、

上記特定の色相においてのみ有効となる演算項を用いたマトリクス演算を行うマトリクス演算手段とを備えることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 2】 上記変換特性指定手段は、変換特性を指定する色を選択する手段と、

上記選択された色に対する変換特性を指定する手段とを備えることを特徴とする請求項 1 に記載の画像表示装置。

【請求項 3】 上記変換特性データが上記マトリクス演算手段におけるマトリクス演算係数を含み、上記変換特性設定手段が、上記特定の色相においてのみ有効となる演算項のうち、上記選択された色において有効となる演算項に係る係数中の所定の係数に対して、上記変換特性指定データの値に応じた値を加算もしくは減算することにより変換特性データを算出することを特徴とする請求項 2 に記載の画像表示装置。

【請求項 4】 上記選択された色に対する変換特性を指定する手段は、

上記選択された色を隣接する 2 つの色のどちらの色に近付けるかを選択する手段と、

上記選択された色を上記隣接する色へ近付ける度合いを選択する手段とを備えることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の画像表示装置。

【請求項 5】 上記変換特性を指定する色が赤、緑、青の 3 色を含み、

上記選択された色が赤である場合には、上記選択された色をイエローまたはマゼンタのどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色が緑である場合には、上記選択された色をシアンまたはイエローのどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色が青である場合には、上記選択された色をマゼンタまたはシアンのどちらの色に近づけるかを選択する手段を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の画像表示装置。

【請求項 6】 上記変換特性を指定する色が赤、緑、青、イエロー、マゼンタ、シアンの 6 色を含み、

上記選択された色が赤である場合には、上記選択された色をイエローまたはマゼンタのどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色が緑である場合には、上記選択された色をシアンまたはイエローのどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色が青である場合には、上記選択された色をマゼンタまたはシアンのどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色がイエローである場合には、上記選択された色を赤または緑のどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色がマゼンタである場合には、上記選択された色を青または赤のどちらの色に近づけるかを選択し、

上記選択された色がシアンである場合には、上記選択された色を緑または青のどちらの色に近づけるかを選択する手段を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の画像表示装置。

【請求項 7】 上記変換特性を指定する色が肌色を含み、

上記選択された色が肌色である場合には、上記選択された色を赤またはイエロ

一のどちらの色に近づけるかを選択する手段を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の画像表示装置。

【請求項 8】 上記変換特性指定データは、
 上記変換特性指定手段において選択された色を示す情報と、
 上記選択された色に対して、隣接する 2 つの色相のどちら側に変化させることが選択されたかを示す情報と、

上記選択された色の、上記選択された色相方向への変化量を示す情報とを備えることを特徴とする請求項 4 に記載の画像表示装置。

【請求項 9】 上記演算項生成手段が、
 上記第 1 の画像データより有彩色成分と無彩色成分を抽出する色成分抽出手段と、

上記有彩色成分を用いた比較演算を行う多項式演算手段とを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の画像表示装置。

【請求項 10】 上記色成分抽出手段が、
 上記第 1 の画像データによる最大値 β と最小値 α を算出する算出手段と、
 上記第 1 の画像データと上記算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α により色相データ r 、 g 、 b および y 、 m 、 c を算出する色相データ算出手段とを備え、

上記多項式演算手段が、
 上記色相データ算出手段からの出力である各色相データを用いた第 1 の比較データを生成する手段と、

上記第 1 の比較データを生成する手段からの出力である第 1 の比較データを用いた第 2 の比較データを生成する手段とを備え、

上記第 1 の比較データを生成する手段からの第 1 の比較データと、上記第 2 の比較データを生成する手段からの第 2 の比較データと、上記色相データ算出手段からの色相データ、および上記算出手段からの最小値 α を用いて、上記変換特性データによるマトリクス演算を行うことにより色変換された画像データを得ることを特徴とする請求項 9 に記載の画像表示装置。

【請求項 11】 上記第 1 の画像データが R 、 G 、 B の 3 つの色データから

なり、

上記最大値 β と最小値 α を算出する算出手段が上記 R、G、B における最大値 β と最小値 α を算出する手段を備え、

上記色相データ算出手段が入力された R、G、B と上記算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α からの減算処理 $r = R - \alpha$ 、 $g = G - \alpha$ 、 $b = B - \alpha$ および $y = \beta - B$ 、 $m = \beta - G$ 、 $c = \beta - R$ により色相データ r 、 g 、 b および y 、 m 、 c を算出する手段を備え、

上記第 1 の比較データを生成する手段が、色相データ r 、 g 、 b 間および y 、 m 、 c 間における比較データを求める手段を備え、

上記第 2 の比較データを生成する手段が、上記第 1 の比較データを生成する手段からの出力である第 1 の比較データに所定の演算係数を乗算する乗算手段と、

上記乗算手段からの出力を用いた比較データを求める手段とを備えて、

上記第 1 の比較データを生成する手段からの第 1 の比較データと、上記第 2 の比較データを生成する手段からの第 2 の比較データと、上記色相データ算出手段からの色相データ、および上記算出手段からの最小値 α を用いて、マトリクス演算を行うことにより色変換された画像データを得ることを特徴とする請求項 10 に記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、モニター等のカラー画像を表示する画像表示装置に係わり、中でも使用者が色再現特性を調整することが可能な画像表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来の画像表示装置における色再現特性の調整方法について、図 22 を用いて説明する。

図 22 は、従来の画像表示装置における色再現特性の調整における操作部の一例を表したものである。図 22 において、101 は赤信号強度設定手段、102 は緑信号強度設定手段、103 は青信号強度設定手段である。図 22 において、

使用者は赤信号強度設定手段 1 0 1、緑信号強度設定手段 1 0 2、青信号強度設定手段 1 0 3 を用いて、赤、緑、青の 3 色の信号強度を調整する。例えば、緑および青の信号強度を小さくすると、全体的に赤みが増したような画像が表示される。

【 0 0 0 3 】

しかし、上記のような調整手段を備える画像表示装置においては、赤、緑、青の 3 色の信号強度を画像中の全ての色について調整することができるだけであり、使用者が調整したい色だけを調整することが出来ない。

【 0 0 0 4 】

一方、特開平 5 - 4 8 8 8 5 号公報には、異なる種類のカラー画像の調整方法が開示されている。特開平 5 - 4 8 8 8 5 号公報における画像調整方法は、ハードコピー装置から出力される画像をシミュレートして画像表示装置に表示し、画像表示装置に表示されるシミュレート画像を見ながら、ハードコピー装置における最適パラメータを決定するものであるが、画像調整方法の考え方は画像表示装置においても応用できるものである。

【 0 0 0 5 】

図 2 3 は、特開平 5 - 4 8 8 8 5 号公報における画像調整方法を用いた装置の構成を表す図である。図 2 3 において、1 0 4 はキーボード、1 0 5 はマウス、1 0 6 は入力手段、1 0 7 は制御部、1 0 8 は入力回路、1 0 9 はメモリ、1 1 0 は CPU、1 1 1 は出力回路、1 1 2 は画像表示部、1 1 3 は原画像、1 1 4 は処理画像、1 1 5 は設定パラメータ、1 1 6 はハードコピー装置である。キーボード 1 0 4 とマウス 1 0 5 は、ともに入力手段 1 0 6 の一例である。また、制御部 1 0 7 は、入力手段 1 0 6 と接続する入力回路 1 0 8、メモリ 1 0 9、CPU 1 1 0、出力回路 1 1 1 から構成される。画像表示部 1 1 2 は、出力回路 1 1 1 により駆動される。以下、図 2 3 の画像調整方法を用いた装置の動作について述べる。

【 0 0 0 6 】

メモリ 1 0 9 には、色変換シミュレーションプログラムが記憶されている。CPU 1 1 0 はメモリ 1 0 9 に記憶されたプログラムを実行していく。

まず、色変換シミュレーションで使用する画像データを入力する。読み込んだ画像データは、画像表示部 1 1 2 の画面上に原画像 1 1 3 として表示される。次に入力手段 1 0 6 を用いて処理内容を入力し、指定された処理内容に応じて読み込んだ画像データに対して、ハードコピー装置 1 1 6 で行われる色変換をシミュレートする。色変換された処理画像 1 1 4 は、原画像 1 1 3 と同時に画像表示装置 1 1 2 の画面上に表示される。色変換のパラメータ変化量を段階的に変化させられる場合には、図 2 3 のように少しずつ変化する処理画像を並べて表示する。この中から原画像 1 1 3 に最も色の近いものを処理画像を選択することで、最適パラメータを決定する。複数の色変換パラメータを決定する場合には、同様の動作を繰り返すことにより順番に決定していく。決定された色変換パラメータは、ハードコピー装置へと転送される。

【 0 0 0 7 】

上記の画像調整方法を用いた装置においては、入力手段 1 0 6 により指定された処理内容に応じて色変換をシミュレートし、複数の処理画像から最適な処理画像を選択することにより色変換パラメータを決定するため、設定可能な色変換パラメータの種類に応じた調整の自由度があり、赤、緑、青の 3 色の信号強度のみを調整する場合に比べて調整の自由度が高くなるという利点がある。また、使用者にとって、パラメータの決定が容易であるという利点もある。

【 0 0 0 8 】

しかし、本色調整方法は、CPU によるシミュレーションを用いているため、行われるシミュレーションの精度が低いと、決定されるパラメータは必ずしも最適パラメータとはならないという問題があるとともに、シミュレーションを実施するためには、CPU に大きな負荷をかけることになる。また、CPU によるシミュレーションを用いているため、処理速度の問題により、動画に対してリアルタイムの処理には適さないという問題もある。

複数の処理画像を並べて表示する場合においては、並べる処理画像枚数と同じ回数のシミュレーションの実行が必要となり、CPU にかかる負荷、および処理速度の問題は更に大きくなる。さらに、複数の処理画像を並べて表示する場合においては、表示される処理画像の大きさは小さくなり、パラメータ決定後に出力

される画像とは違った印象を受けやすいという問題もある。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

従来の画像表示装置における色再現特性の調整方法は、赤、緑、青の3色の信号強度を画像中の全ての色について調整する場合においては、使用者が調整したい色だけを調整することが出来ないと言う問題があった。また、CPUにより色変換をシミュレートする場合においては、実施するシミュレーションの精度が低いと、決定されるパラメータが必ずしも最適とはならないと言う問題があるとともに、CPUによるシミュレーションを用いているため、CPUに大きな負荷をかけることになり、また、処理速度の問題により動画に対してリアルタイムの処理には適さないという問題もある。さらに、複数の処理画像を並べて表示する場合においては、並べる処理画像枚数と同じ回数のシミュレーションの実行が必要となり、CPUにかかる負荷、および処理速度の問題は更に大きくなり、表示される処理画像の大きさが小さくなるため、パラメータ決定後に出力される画像とは違った印象を受けやすいという問題もあった。

【0010】

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、使用者が調整したい色のみを調整することが可能で、CPUに大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能であり、調整後の画像が等倍で表示される画像表示装置を得ることを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】

この発明に係る画像表示装置は、3つ以上の色データからなる入力画像データを入力し、画像表示手段に表示する画像表示装置であって、変換特性データに基づいて3つ以上の色データからなる第1の画像データを3つ以上の色データからなる第2の画像データに変換する色変換手段と、上記変換特性データを記憶する変換特性記憶手段と、上記色変換手段における変換特性を指定し、変換特性指定データを出力する変換特性指定手段と、上記変換特性指定データに基づいて上記変換特性データを算出し、上記変換特性記憶手段に設定する変換特性設定手段と

を備えるとともに、上記色変換手段が、上記第 1 の画像データを入力し、特定の色相においてのみ有効となる演算項を出力する演算項生成手段と、上記特定の色相においてのみ有効となる演算項を用いたマトリクス演算を行うマトリクス演算手段とを備える。

【0012】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性指定手段が変換特性を指定する色を選択する手段と、上記選択された色に対する変換特性を指定する手段とを備える。

【0013】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性データが上記マトリクス演算手段におけるマトリクス演算係数を含み、上記変換特性設定手段が上記特定の色相においてのみ有効となる演算項のうち、上記選択された色において有効となる演算項に係る係数中の所定の係数に対して、上記変換特性指定データの値に応じた値を加算もしくは減算することにより変換特性データを算出する。

【0014】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記選択された色に対する変換特性を指定する手段が、上記選択された色を隣接する 2 つの色のどちらの色に近付けるかを選択する手段と、上記選択された色を上記隣接する色へ近付ける度合いを選択する手段とを備える。

【0015】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性を指定する色が赤、緑、青の 3 色を含み、上記選択された色が赤である場合には、上記選択された色をイエローまたはマゼンタのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が緑である場合には、上記選択された色をシアンまたはイエローのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が青である場合には、上記選択された色をマゼンタまたはシアンのどちらの色に近づけるかを選択する手段を備える。

【0016】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性を指定する色が赤、緑、青、イエロー、マゼンタ、シアンの 6 色を含み、上記選択された色が赤である場

合には、上記選択された色をイエローまたはマゼンタのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が緑である場合には、上記選択された色をシアンまたはイエローのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が青である場合には、上記選択された色をマゼンタまたはシアンのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色がイエローである場合には、上記選択された色を赤または緑のどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色がマゼンタである場合には、上記選択された色を青または赤のどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色がシアンである場合には、上記選択された色を緑または青のどちらの色に近づけるかを選択する手段を備える。

【0017】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性を指定する色が肌色を含み、上記選択された色が肌色である場合には、上記選択された色を赤またはイエローのどちらの色に近づけるかを選択する手段を備える。

【0018】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性指定データが、上記変換特性指定手段において選択された色を示す情報と、上記選択された色に対して、隣接する2つの色相のどちら側に変化させることが選択されたかを示す情報と、上記選択された色の、上記選択された色相方向への変化量を示す情報とを備える。

【0019】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記演算項生成手段が、上記第1の画像データより有彩色成分と無彩色成分を抽出する色成分抽出手段と、上記有彩色成分を用いた比較演算を行う多項式演算手段とを備える。

【0020】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記色成分抽出手段が、上記第1の画像データによる最大値 β と最小値 α を算出する算出手段と、上記第1の画像データと上記算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α により色相データ r 、 g 、 b および y 、 m 、 c を算出する色相データ算出手段とを備え、上記多項式演算手段が、上記色相データ算出手段からの出力である各色相データを用いた第1の

比較データを生成する手段と、上記第 1 の比較データを生成する手段からの出力である第 1 の比較データを用いた第 2 の比較データを生成する手段とを備え、上記第 1 の比較データを生成する手段からの第 1 の比較データと、上記第 2 の比較データを生成する手段からの第 2 の比較データと、上記色相データ算出手段からの色相データ、および上記算出手段からの最小値 α を用いて、上記変換特性データによるマトリクス演算を行うことにより色変換された画像データを得る。

【0021】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記第 1 の画像データが R、G、B の 3 つの色データからなり、上記最大値 β と最小値 α を算出する算出手段が上記 R、G、B における最大値 β と最小値 α を算出する手段を備え、上記色相データ算出手段が入力された R、G、B と上記算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α からの減算処理 $r = R - \alpha$ 、 $g = G - \alpha$ 、 $b = B - \alpha$ および $y = \beta - B$ 、 $m = \beta - G$ 、 $c = \beta - R$ により色相データ r 、 g 、 b および y 、 m 、 c を算出する手段を備えるとともに、上記第 1 の比較データを生成する手段が、色相データ r 、 g 、 b 間および y 、 m 、 c 間における比較データを求める手段を備え、上記第 2 の比較データを生成する手段が、上記第 1 の比較データを生成する手段からの出力である第 1 の比較データに所定の演算係数を乗算する乗算手段と、上記乗算手段からの出力を用いた比較データを求める手段とを備えて、上記第 1 の比較データを生成する手段からの第 1 の比較データと、上記第 2 の比較データを生成する手段からの第 2 の比較データと、上記色相データ算出手段からの色相データ、および上記算出手段からの最小値 α を用いて、マトリクス演算を行うことにより色変換された画像データを得る。

【0022】

【発明の実施の形態】

以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。

実施の形態 1.

図 1 はこの発明の実施の形態による画像表示装置の構成の一例を示すブロック図である。

図において、31 は画像データ入力手段、32 は色変換手段、33 は画像デー

タ出力手段、34は画像表示手段、35は変換特性記憶手段、36は変換特性設定手段、37は変換特性指定手段である。

【0023】

図1の画像表示装置の動作について説明する。画像データ入力手段31には、3つの色データからなる画像データ R_{i1} 、 G_{i1} 、 B_{i1} が入力される。入力された画像データ R_{i1} 、 G_{i1} 、 B_{i1} は、画像データ入力手段31において入力画像処理が施され、3つの色データからなる画像データ R_i 、 G_i 、 B_i として出力される。ここで、入力画像処理としては、入力される画像データの特性に応じた階調補正処理や画素数変換などの処理が考えられる。画像データ入力手段31から出力された画像データ R_i 、 G_i 、 B_i は、色変換手段32に入力される。色変換手段32は、変換特性記憶手段35に記憶される変換特性データを用いて、入力された画像データ R_i 、 G_i 、 B_i に対して色変換処理を施し、3つの色データからなる第2の画像データ R_o 、 G_o 、 B_o を求めて出力する。

【0024】

色変換手段32から出力された第2の画像データ R_o 、 G_o 、 B_o は、画像データ出力手段33に入力される。入力された R_o 、 G_o 、 B_o は、画像データ出力手段33において出力画像処理が施され、画像データ R_{o1} 、 G_{o1} 、 B_{o1} として出力され、画像表示手段34へと送られ、画像表示される。ここで、出力画像処理としては、画像表示手段34の特性に応じた階調補正処理やデータフォーマットの変換などの処理が考えられる。また、画像表示手段としては、液晶パネルやCRTなどが考えられる。

【0025】

使用者は、変換特性指定手段37を用いて所望の変換特性を指定する。変換特性指定手段37は、使用者からの指定結果より、変換特性指定データを生成して出力する。変換特性指定手段37から出力される変換特性指定データは変換特性設定手段36に入力される。

変換特性設定手段36は、入力される変換特性指定データより、変換特性データを算出し、変換特性記憶手段35に設定する。

【0026】

変換特性指定手段 3 7 は、例えば、画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューと画像表示手段 3 4 に備えるキーにより実現することができる。この場合においては、使用者は、画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューをキー入力で選択することにより所望の変換特性を指定する。変換特性指定手段 3 7 としては、専用の操作パネルを備える方法や、マウスやキーボードなどの入力機器を用いる方法など、他の方法も考えられるが、ここでは画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューと画像表示手段 3 4 に備えるキーにより実現する場合について説明する。

【 0 0 2 7 】

図 2 は、画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。図 2 において、3 8 は赤調整バー、3 9 はイエロー調整バー、4 0 は緑調整バー、4 1 はシアン調整バー、4 2 は青調整バー、4 3 はマゼンタ調整バーである。使用者は、画像表示手段 3 4 に備えるキーを操作することによって、赤調整バー 3 8、イエロー調整バー 3 9、緑調整バー 4 0、シアン調整バー 4 1、青調整バー 4 2、マゼンタ調整バー 4 3 のうち、調整したい色、すなわち変換特性を指定したい色に対応する調整バーを選択する。

選択された調整バーは、表示色の変化や表示明度の変化などにより、調整バーが選択されていることを使用者に知らせる。所望の調整バーの選択が終了した後に、使用者は選択した色を隣り合うどちらの色に、どの程度近付けるかを選択する。上記の操作を繰り返すことにより、使用者は所望の色変換特性を指定する。図 2 の例においては、赤をイエローに 1 段階、イエローを緑に 2 段階、緑をシアンに 1 段階、青をシアンに 2 段階、マゼンタを青に 1 段階近付けるような変換特性が指定されている。

【 0 0 2 8 】

変換特性指定手段 3 7 は、使用者により指定された赤調整バー 3 8、イエロー調整バー 3 9、緑調整バー 4 0、シアン調整バー 4 1、青調整バー 4 2、およびマゼンタ調整バー 4 3 の値より、変換特性指定データを生成する。図 3 は、変換特性指定データの構成の一例を示す図である。図 3 の例においては、変換特性指定データは、上位から赤指定データ、イエロー指定データ、緑指定データ、シア

ン指定データ、青指定データ、マゼンタ指定データにより構成され、それぞれの色の指定データは符号ビットと絶対値から構成される。

符号ビットは、対応する色を隣り合うどちらの色に近付けるかを表し、絶対値はどの程度近付けるかを表す。使用者により変換特性が指定されない色については、当該色の指定データは 0 となる。図 2 の例のように指定されている場合においては、例えば、赤指定データは “- 1”、イエロー指定データは “- 2”、緑指定データは “- 1”、シアン指定データは “+ 0”、青指定データは “+ 2”、マゼンタ指定データは “+ 1” とすることができる。

【 0 0 2 9 】

変換特性設定手段 3 6 は、変換特性指定手段 3 7 からの変換特性指定データより、変換特性データを算出し、変換特性記憶手段 3 5 に設定する。変換特性データは色変換手段 3 2 が色変換処理を行う際に参照し、変換特性を決定するデータであり、色変換手段 3 2 がマトリクス演算形式の色変換手段として構成される場合、変換特性データはマトリクス演算における演算係数を含む。

【 0 0 3 0 】

図 4 は色変換手段 3 2 の構成の一例を示すブロック図である。図において、1 は入力された画像データ R_i 、 G_i 、 B_i の最大値 β と最小値 α を算出し、各データを特定する識別符号を生成して出力する $\alpha \beta$ 算出手段、2 は画像データ R_i 、 G_i 、 B_i と上記 $\alpha \beta$ 算出手段 1 からの出力より色相データ r 、 g 、 b 、 y 、 m 、 c を算出する色相データ算出手段、3 は多項式演算手段、4 はマトリクス演算器、5 は係数発生手段、6 は合成手段である。図 4 に示す例においては、変換特性データはマトリクス演算における演算係数および多項式演算手段 3 で用いる演算係数として係数発生手段 5 に入力される。

【 0 0 3 1 】

また、図 5 は、上記多項式演算手段 3 の一構成例を示すブロック図である。図において、7 は入力された色相データのうちゼロとなるデータを除去するゼロ除去手段、9 a、9 b、9 c は入力されたデータの最小値を選択し出力する最小値選択手段、1 1 は上記 $\alpha \beta$ 算出手段 1 からの識別符号に基づき、係数発生手段からの係数を選択し出力する演算係数選択手段、1 0 a、1 0 b は上記演算係数選

択手段 1 1 から出力される演算係数と、最小値選択手段 9 a 及び 9 b の出力との乗算を行う演算手段である。

【0032】

次に動作について説明する。赤、緑、青の三色に対応した入力信号 R_i 、 G_i 、 B_i は、 α β 算出手段 1 および色相データ算出手段 2 へと送られ、 α β 算出手段 1 は、入力画像データ R_i 、 G_i 、 B_i の最大値 β と最小値 α を算出して出力するとともに、入力画像データ R_i 、 G_i 、 B_i のうち最大値となるデータと最小値となるデータを特定する識別符号 S_1 を生成し出力する。色相データ算出手段 2 は、入力画像データ R_i 、 G_i 、 B_i と上記 α β 算出手段 1 からの出力である最大値 β と最小値 α を入力とし、 $r = R_i - \alpha$ 、 $g = G_i - \alpha$ 、 $b = B_i - \alpha$ および $y = \beta - B_i$ 、 $m = \beta - G_i$ 、 $c = \beta - R_i$ の減算処理を行い、6 つの色相データ r 、 g 、 b 、 y 、 m 、 c を出力する。

【0033】

このとき、上記 α β 算出手段 1 において算出される最大値 β 、最小値 α は、 $\beta = \text{MAX}(R_i, G_i, B_i)$ 、 $\alpha = \text{MIN}(R_i, G_i, B_i)$ であり、色相データ算出手段 2 において算出される 6 つの色相データ r 、 g 、 b 、 y 、 m 、 c は、 $r = R_i - \alpha$ 、 $g = G_i - \alpha$ 、 $b = B_i - \alpha$ および $y = \beta - B_i$ 、 $m = \beta - G_i$ 、 $c = \beta - R_i$ の減算処理によって得られているので、これら 6 つの色相データは、この中の少なくとも 2 つがゼロになる性質がある。例えば、最大値 β が R_i 、最小値 α が G_i である場合 ($\beta = R_i$ 、 $\alpha = G_i$) は、上記の減算処理より $g = 0$ および $c = 0$ となり、また、最大値 β が R_i 、最小値 α が B_i である場合 ($\beta = R_i$ 、 $\alpha = B_i$) は、 $b = 0$ および $c = 0$ となる。すなわち、最大、最小となる R_i 、 G_i 、 B_i の組み合わせにより、少なくとも、 r 、 g 、 b の中で 1 つ、 y 、 m 、 c の中で 1 つの合計 2 つの値がゼロとなることになる。

【0034】

したがって、上記 α β 算出手段 1 においては、6 つの色相データのうちゼロとなるデータを特定する識別符号 S_1 を生成し出力する。この識別符号 S_1 は、最大値 β と最小値 α が R_i 、 G_i 、 B_i のうちどれであるかにより、データを特定する 6 種類の識別符号 S_1 を生成することができる。図 6 は識別符号 S_1 と R_i

、 G_i 、 B_i における最大値 β と最小値 α およびゼロとなる色相データの関係を示す図である。なお、図中の識別符号 S_1 の値はその一例を示すものであり、この限りではなく、他の値であってもよい。

【0035】

次に、色相データ算出手段2からの出力である6つの色相データ r 、 g 、 b および y 、 m 、 c は多項式演算手段3へと送られ、また、 r 、 g 、 b についてはマトリクス演算手段4へも送られる。多項式演算手段3には上記 α β 算出手段1から出力される識別符号 S_1 も入力されており、 r 、 g 、 b 中でゼロでない2つのデータ Q_1 、 Q_2 と、 y 、 m 、 c 中でゼロでない2つのデータ P_1 、 P_2 を選択して演算を行うのであるが、この動作を図5に従って説明する。

【0036】

多項式演算手段3において、色相データ算出手段2からの色相データと α β 算出手段からの識別符号 S_1 はゼロ除去手段7へと入力される。ゼロ除去手段7では、識別符号 S_1 に基づき、 r 、 g 、 b 中でゼロでない2つのデータ Q_1 、 Q_2 と y 、 m 、 c 中でゼロでない2つのデータ P_1 、 P_2 を出力する。 Q_1 、 Q_2 、 P_1 、 P_2 は、例えば図7に示すように決定され、出力される。例えば図6、7から、識別符号 $S_1 = 0$ となる場合、 r 、 b から Q_1 、 Q_2 が、 y 、 m から P_1 、 P_2 が得られ、 $Q_1 = r$ 、 $Q_2 = b$ 、 $P_1 = m$ 、 $P_2 = y$ として出力する。なお、上記図6と同様、図7中の識別符号 S_1 の値はその一例を示すものであり、この限りではなく、他の値であってもよい。

【0037】

また、最小値選択手段9aでは、上記ゼロ除去手段7からの出力データ Q_1 、 Q_2 のうちの最小値 $T_4 = \min(Q_1, Q_2)$ を選択して出力し、最小値選択手段9bでは、上記ゼロ除去手段7からの出力データ P_1 、 P_2 のうちの最小値 $T_2 = \min(P_1, P_2)$ を選択して出力する。最小値選択手段9aおよび9bから出力される T_4 および T_2 が、第1の比較データである。

【0038】

演算係数選択手段11には上記 α β 算出手段1からの識別符号 S_1 が入力され、演算手段10a、10bにおいて第1の比較データ T_4 および T_2 に対し乗算

を行うための係数発生手段からの演算係数 a_q 、 a_p を示す信号を識別符号 S_1 に基づき選択し、演算手段 10 a へ演算係数 a_q を、演算手段 10 b へは演算係数 a_p を出力する。なお、この演算係数 a_q 、 a_p はそれぞれ識別符号 S_1 に応じて選択されることとなり、図 7 から識別符号 S_1 に対しそれぞれ 6 種類の演算係数 a_q 、 a_p が選択される。演算手段 10 a では上記最小値選択手段 9 a からの第 1 の比較データ T_4 が入力され、演算係数選択手段 11 により選択された演算係数 a_q と第 1 の比較データ T_4 による乗算 $a_q \times T_4$ を行い、その出力を最小値選択手段 9 c へ送り、演算手段 10 b では上記最小値選択手段 9 b からの第 1 の比較データ T_2 が入力され、演算係数選択手段 11 からの演算係数 a_p と第 1 の比較データ T_2 による乗算 $a_p \times T_2$ を行い、その出力を最小値選択手段 9 c へ送る。

【0039】

最小値選択手段 9 c では、演算手段 10 a および 10 b からの出力の最小値 $T_5 = \min(a_p \times T_2, a_q \times T_4)$ を選択して出力する。最小値選択手段 9 c から出力される T_5 が、第 2 の比較データである。以上、上述した多項式データ T_2 、 T_4 、 T_5 が、多項式演算手段 3 の出力である。そして、この多項式演算手段 3 の出力はマトリクス演算手段 4 へと送られる。

【0040】

一方、図 4 の係数発生手段 5 は、識別符号 S_1 に基づき、変換特性記憶手段 5 に記憶された変換特性データより多項式データの演算係数 $U(F_{ij})$ と固定係数 $U(E_{ij})$ を選択して出力し、マトリクス演算手段 4 へと送る。マトリクス演算手段 4 は、上記色相データ算出手段 2 からの色相データ r 、 g 、 b と多項式演算手段 3 からの多項式データ T_2 、 T_4 、 T_5 、係数発生手段 5 からの係数 U を入力とし、下記の式 (1) の演算結果を画像データ R_1 、 G_1 、 B_1 として出力する。

【0041】

【数 1】

$$\begin{bmatrix} R1 \\ G1 \\ B1 \end{bmatrix} = (Eij) \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} + (Fij) \begin{bmatrix} T2 \\ T4 \\ T5 \end{bmatrix} \quad \cdots \text{式 (1)}$$

【0 0 4 2】

なお、式 (1) において、 (Eij) では $i = 1 \sim 3$ 、 $j = 1 \sim 3$ 、 (Fij) では $i = 1 \sim 3$ 、 $j = 1 \sim 3$ である。

【0 0 4 3】

ここで、図 8 は、上記マトリクス演算手段 4 における部分的な一構成例を示すブロック図であり、R 1 を演算し出力する場合について示している。図において、1 2 a、1 2 c、1 2 e、1 2 f は乗算手段、1 3 a、1 3 d、1 3 e は加算手段である。

【0 0 4 4】

次に、図 8 の動作を説明する。乗算手段 1 2 a、1 2 c、1 2 e、1 2 f は、色相データ r と多項式演算手段 3 からの多項式データ $T2$ 、 $T4$ 、 $T5$ と係数発生手段 5 からの係数 $U(Eij)$ および $U(Fij)$ を入力とし、それぞれの積を出力する。加算手段 1 3 a は、各乗算手段 1 2 c、1 2 e の出力である積を入力とし、入力データを加算し、その和を出力する。加算手段 1 3 d は加算手段 1 3 a からの出力と乗算手段 1 2 f の出力である積を加算する。そして加算手段 1 3 e は加算手段 1 3 d の出力と乗算手段 1 2 a の出力を加算して、総和を画像データ $R1$ として出力する。なお、図 8 の構成例において、色相データ r を g または b に置換すれば、画像データ $G1$ 、 $B1$ を演算できる。

【0 0 4 5】

色変換手段 3 2 の演算速度が問題になる場合には、係数 (Eij) と (Fij) は、それぞれの色相データ r 、 g 、 b に対応した係数が使用されるので、図 8 の構成を r 、 g 、 b に対し並列に 3 つ使用すれば、より高速なマトリクス演算が可能になる。

【0 0 4 6】

合成手段 6 は、上記マトリクス演算手段 4 からの画像データ $R1$ 、 $G1$ 、 $B1$

と上記 α β 算出手段 1 からの出力である無彩色データを示す最小値 α が入力され、加算を行い、画像データ R_o 、 G_o 、 B_o を出力する。よって、上記図 4 の色変換手段により色変換された画像データ R_o 、 G_o 、 B_o を求める演算式は、式 (2) となる。

【0047】

【数 2】

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = (E_{ij}) \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} + (F_{ij}) \begin{bmatrix} h1r \\ h1g \\ h1b \\ h1c \\ h1m \\ h1y \\ h2ry \\ h2rm \\ h2gy \\ h2gc \\ h2bm \\ h2bc \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad \cdots \text{式 (2)}$$

【0048】

ここで、 (E_{ij}) では $i=1 \sim 3$ 、 $j=1 \sim 3$ 、 (F_{ij}) では $i=1 \sim 3$ 、 $j=1 \sim 12$ であり、 $h1r = \min(m, y)$ 、 $h1g = \min(y, c)$ 、 $h1b = \min(c, m)$ 、 $h1c = \min(g, b)$ 、 $h1m = \min(b, r)$ 、 $h1y = \min(r, g)$ 、 $h2ry = \min(aq1 \times h1y, ap1 \times h1r)$ 、 $h2rm = \min(aq2 \times h1m, ap2 \times h1r)$ 、 $h2gy = \min(aq3 \times h1y, ap3 \times h1g)$ 、 $h2gc = \min(aq4 \times h1c, ap4 \times h1g)$ 、 $h2bm = \min(aq5 \times h1m, ap5 \times h1b)$ 、 $h2bc = \min(aq6 \times h1c, ap6 \times h1b)$ であり、 $aq1 \sim aq6$ および $ap1 \sim ap6$ は上記図 5 における演算係数選択手段 11 において選択される演算係数である。

【0049】

なお、式(2)の演算項と図4における演算項の数の違いは、図4における演算項がゼロとなるデータを除く画素毎の演算方法を開示しているのに対して、式(2)は画素集合に対する一般式を開示している点にある。つまり、式(2)の多項式データは、1画素について、12個のデータを3個の有効データに削減でき、この削減は、色相データの性質を巧みに活用して達成している。

【0050】

また、有効データの組合せは、着目画素の画像データに応じて変わり、全画像データでは全ての多項式データが有効になる。

【0051】

図9(A)～(F)は、6つの色相と色相データ y 、 m 、 c 、 r 、 g 、 b の関係を模式的に示したものであり、各色相データはそれぞれ3つの色相に關与している。

【0052】

上記式(1)と式(2)は、各色相の1つだけに有効な第1の比較データを含んでいる。

この第1の比較データは、 $h1r = \min(y, m)$ 、 $h1y = \min(r, g)$ 、 $h1g = \min(c, y)$ 、 $h1c = \min(g, b)$ 、 $h1b = \min(m, c)$ 、 $h1m = \min(b, r)$ の6つである。図10(A)～(F)は、6つの色相と第1の比較データ $h1r$ 、 $h1y$ 、 $h1g$ 、 $h1c$ 、 $h1b$ 、 $h1m$ の関係を模式的に示したものであり、各第1の比較データが特定の色相に關与していることが分かる。

【0053】

例えば、 W を定数として、赤に対しては $r = W$ 、 $g = b = 0$ なので、 $y = m = W$ 、 $c = 0$ となる。したがって、 $\min(y, m) = W$ となり、他の5つの第1の比較データは全てゼロになる。つまり、赤に対しては、 $h1r = \min(y, m)$ のみが有効な第1の比較データになる。同様に、緑には $h1g = \min(c, y)$ 、青には $h1b = \min(m, c)$ 、シアンには $h1c = \min(g, b)$ 、マゼンタには $h1m = \min(b, r)$ 、イエローには $h1y = \min(r, g)$ だけが有効な第1の比較データとなる。

【0054】

図11 (A) ~ (F) は、6つの色相と、第2の比較データ $h2ry = \min(h1y, h1r)$ 、 $h2gy = \min(h1y, h1g)$ 、 $h2gc = \min(h1c, h1g)$ 、 $h2bc = \min(h1c, h1b)$ 、 $h2bm = \min(h1m, h1b)$ 、 $h2rm = \min(h1m, h1r)$ の関係を模式的に示したものであり、上記式(2)での $h2ry = \min(aq1 \times h1y, ap1 \times h1r)$ 、 $h2gy = \min(aq3 \times h1y, ap3 \times h1g)$ 、 $h2gc = \min(aq4 \times h1c, ap4 \times h1g)$ 、 $h2bc = \min(aq6 \times h1c, ap6 \times h1b)$ 、 $h2bm = \min(aq5 \times h1m, ap5 \times h1b)$ 、 $h2rm = \min(aq2 \times h1m, ap2 \times h1r)$ における演算係数 $aq1 \sim aq6$ および $ap1 \sim ap6$ の値を1とした場合について示している。図11のそれぞれより、各第2の比較データが赤～イエロー、イエロー～緑、緑～シアン、シアン～青、青～マゼンタ、マゼンタ～赤の6つの色相間の中間領域の変化に参与していることが分かる。

つまり、赤～イエローに対しては、 $b=c=0$ であり、 $h2ry = \min(h1y, h1r) = \min(\min(r, g), \min(y, m))$ を除く他の5項は全てゼロになる。よって、 $h2ry$ のみが有効な第2の比較データになり、同様に、イエロー～緑には $h2gy$ 、緑～シアンには $h2gc$ 、シアン～青には $h2bc$ 、青～マゼンタには $h2bm$ 、マゼンタ～赤には $h2rm$ だけが有効な第2の比較データとなる。

【0055】

また、図12 (A) ~ (F) は上記式(1)および式(2)での hry 、 hrm 、 hgy 、 hgc 、 hbm 、 hbc における演算係数 $aq1 \sim aq6$ および $ap1 \sim ap6$ を変化させた場合の6つの色相と第2の比較データの関係を模式的に示したものであり、図中の破線 $a1 \sim a6$ で示す場合は、 $aq1 \sim aq6$ を $ap1 \sim ap6$ より大きい値とした場合の特性を示し、破線 $b1 \sim b6$ で示す場合は、 $ap1 \sim ap6$ を $aq1 \sim aq6$ より大きい値とした場合の特性を示している。

【0056】

すなわち、赤～イエローに対しては $h2ry = \min(aq1 * h1y, ap1 * h1r)$ のみが有効な第2の比較データであるが、例えば $aq1$ と $ap1$ の比を 2 : 1 とすると、図 12 (A) での破線 $a1$ のように、ピーク値が赤よりに関与する比較データとなり、赤～イエローの色相間における赤に近い領域に有効な比較データとすることができる。

一方、例えば $aq1$ と $ap1$ の比を 1 : 2 とすると、図 12 (A) での破線 $b1$ のような関係となり、ピーク値がイエローよりに関与する比較データとなり、赤～イエローの色相間におけるイエローに近い領域に有効な比較データとすることができる。同様に、イエロー～緑には $h2gy$ における $aq3$ 、 $ap3$ を、緑～シアンには $h2gc$ における $aq4$ 、 $ap4$ を、シアン～青には $h2bc$ における $aq6$ 、 $ap6$ を、青～マゼンタには $h2bm$ における $aq5$ 、 $ap5$ を、マゼンタ～赤には $h2rm$ における $aq2$ 、 $ap2$ を変化させることにより、それぞれの色相間の領域においても、その有効となる領域を変化させることができる。

【0057】

図 13 (a) および (b) は、6つの色相および色相間領域と有効な演算項の関係を示している。よって、変換特性記憶手段 35 からの変換特性データ、すなわち演算係数のうち、調整したい色相または色相間の領域に有効な演算項に係わる係数を変化させれば、その着目する色相のみを調整でき、色相間の変化の度合いをも補正することができる。また、多項式演算手段 3 における演算係数選択手段 11 で選択される係数を変化させれば、色相間領域での演算項が有効となる領域を他の色相に影響することなく変化させることができる。

【0058】

色変換手段 32 が上記のように構成される場合、変換特性記憶手段 35 には変換特性データが演算係数として記憶される。図 14 は、変換特性設定手段 36 の構成の一例を示したブロック図である。図 14 において、44 は変換特性算出手段、45 は変換特性書込手段である。変換特性指定手段 37 からの変換特性指定データは、変換特性算出手段 44 へと入力される。変換特性算出手段 44 は、入力された変換特性指定データより変換特性データを算出して出力する。変換特性

算出手段 4 4 より出力された変換特性データは、変換特性書込手段 4 5 を介して変換特性記憶手段 3 5 に設定される。

【0059】

一方、色変換手段 3 2 は 6 つの色相および色相間領域にのみ有効となる演算項を持ち、調整したい色相または色相間の領域に有効な演算項に係わる係数を変化させれば、その着目する色相のみを調整でき、色相間の変化の度合いをも補正することができる。したがって、変換特性算出手段 4 4 は、変換特性指定手段 3 7 からの変換特性指定データの内容に応じて、変換特性を指定された色相または色相間の領域に有効な演算項に係わる係数を算出する。例えば、赤をイエローに 1 段階近付けることが指定された場合、赤に対して有効な第 1 の比較データ $h1r$ に係る係数を新たに算出する。 $h1r$ に係る係数には、 $R1$ を演算するための係数、 $G1$ を演算するための係数、 $B1$ を演算するための係数がある。赤をイエローに 1 段階近付けることが指定された場合においては、例えば図 3 に示す変換特性指定データの赤指定データの絶対値に応じた値を $h1r$ に係る係数のうち $G1$ を演算するための係数に対して加算するか、または、 $h1r$ に係る係数のうち $B1$ を演算するための係数に対して減算する。

【0060】

変換特性指定手段 3 7 が図 2 に示すメニューを持ち、色変換手段 3 5 が図 4 に示す構成である場合においては、変換特性算出手段 4 4 は、赤調整バー 3 8 による変換特性の指定に対しては $h1r$ に係る係数を新たに算出し、イエロー調整バー 3 9 による変換特性の指定に対しては $h1y$ に係る係数を新たに算出し、緑調整バー 4 0 による変換特性の指定に対しては $h1g$ に係る係数を新たに算出し、シアン調整バー 4 1 による変換特性の指定に対しては $h1c$ に係る係数を新たに算出し、青調整バー 4 2 による変換特性の指定に対しては $h1b$ に係る係数を新たに算出し、マゼンタ調整バー 4 3 による変換特性の指定に対しては $h1m$ に係る係数を新たに算出する。上記のように、変換特性指定手段 3 7 により変換特性が指定可能な色と、色変換手段 3 2 において独立に調整可能な色相が対応している場合、変換特性データの算出は容易となる。

【0061】

第 2 の比較データ $h2ry$ 、 $h2gy$ 、 $h2gc$ 、 $h2bc$ 、 $h2bm$ 、 $h2rm$ に係る係数については、第 1 の比較データに係る係数を元に決定することができる。または、第 2 の比較データに係る係数は、変換特性データの内容から直接決定してもよい。変換特性指定手段 3 7 は、必要に応じてこれらの値も新たに算出する。

【 0 0 6 2 】

なお、上記実施の形態 1 では、色変換手段 3 2 は第 1、第 2 の比較データを用いたマトリクス演算により色変換を行う場合として説明したが、色変換手段 3 2 は他の構成であってもよい。また、上記変換特性記憶手段に関して、その構成は、ランダムアクセスメモリ、リードオンリーメモリ、いわゆるレジスタなど、所望の値を設定できるものであれば、その種類、構成はいずれであっても良い。さらに、画像データ入力手段 3 1 および画像出力手段 3 3 は必ずしも必要ではなく、入力画像処理または出力画像処理が不必要な場合においては省略することも可能である。

【 0 0 6 3 】

上記実施の形態 1 では、使用者は赤調整バー 3 8、イエロー調整バー 3 9、緑調整バー 4 0、シアン調整バー 4 1、青調整バー 4 2、マゼンタ調整バー 4 3 の 6 つの調整バーを用いて変換特性を指定するように構成したが、色毎に別々の変換特性の指定は必要なく、全ての色について同じ変換特性の指定を行う場合においては、6 つの調整バーの値は全て同じとなる。例えば、図 2 に示すメニューにおいて、赤をイエローに 1 段階、イエローを緑に 1 段階、緑をシアンに 1 段階、シアンを青に 1 段階、青をマゼンタに 1 段階、マゼンタを赤に 1 段階近づける場合、6 つの調整バーの値は同じとなる。この場合、調整バーは必ずしも 6 つ必要ではなく、1 つの調整バーで代用することができる。

【 0 0 6 4 】

以上より、使用者が変換特性指定手段により調整したい色の変換特性を指定することにより、調整したい色のみを調整することが可能な画像表示装置を得ることができる。また、色変換処理を行う色変換手段をハードウェアにより構成するので、CPU に大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理

が可能な画像表示装置を得ることができる。さらに、色変換された画像データは、画像データ出力手段を介して画像表示手段に送られるので、調整後の画像がリアルタイムに、調整前の画像と等倍で画像表示手段において表示される画像表示装置を得ることができる。

【0065】

実施の形態 2.

図 15 はこの発明の実施の形態 2 による変換特性設定手段 36 の構成の一例を示すブロック図である。図において、44、45 は上記実施の形態 1 の図 14 におけるものと同一のものであり、46 は初期特性記憶手段である。本実施例においては、変換特性算出手段 44 は、変換特性指定手段 45 からの変換特性データの他に、初期特性記憶手段 46 からの初期特性データをも参照して変換特性データを算出する。他の構成は、上記実施の形態 1 と同一である。

【0066】

上記実施の形態 1 と同じく、色変換手段 32 が図 4 のように構成される場合、変換特性記憶手段 35 には変換特性データが演算係数として記憶される。変換特性指定手段 37 からの変換特性指定データは、変換特性算出手段 44 へと入力される。変換特性算出手段 44 には、初期特性記憶手段 46 からの初期特性データも入力される。初期特性手段 46 には、変換特性指定手段 37 において、使用者が変換特性を指定しない場合における変換特性データが記憶されている。変換特性算出手段 44 は、入力された変換特性指定データの内容に応じて初期特性データの値を変化させ、変換特性データとして出力する。変換特性指定データの内容が、使用者が変換特性を指定しないことを表す場合には、初期特性データの値を変換特性データとして出力する。

【0067】

例えば、赤をイエローに 1 段階近付けることが指定された場合、赤に対して有効な第 1 の比較データ $h1r$ に係る係数を新たに算出する。 $h1r$ に係る係数には、 $R1$ を演算するための係数、 $G1$ を演算するための係数、 $B1$ を演算するための係数がある。赤をイエローに 1 段階近付けることが指定された場合においては、例えば図 3 に示す変換特性指定データの赤指定データの絶対値に応じた値を

h 1 rに係る係数のうちG 1を演算するための初期係数に対して加算するか、または、h 1 rに係る係数のうちB 1を演算するための初期係数に対して減算する。

【0068】

初期特性データとしては、例えば、画像表示手段34に固有の色再現特性を補正するような変換特性データを記憶しておくことができる。使用者は、記憶される初期値に対して、変換特性指定手段を用いて、好みや視環境などに応じて変換特性を指定する。上記初期特性記憶手段に関して、その構成は、ランダムアクセスメモリ、リードオンリーメモリ、いわゆるレジスタなど、所望の値を設定できるものであれば、その種類、構成はいずれであっても良い。また、上記初期特性記憶手段は、記憶される初期特性データを外部より書き換え可能な構成とすることもできる。

【0069】

以上より、使用者が変換特性指定手段により調整したい色の変換特性を指定することにより、あらかじめ記憶される初期特性から調整したい色のみを調整することが可能な画像表示装置を得ることができる。また、色変換処理を行う色変換手段をハードウェアにより構成するので、CPUに大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能な画像表示装置を得ることができる。さらに、色変換された画像データは、画像データ出力手段を介して画像表示手段に送られるので、調整後の画像がリアルタイムに、調整前の画像と等倍で画像表示手段において表示される画像表示装置を得ることができる。

【0070】

実施の形態3.

図16はこの発明の実施の形態3における画像表示手段34の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。図16において、38は赤調整バー、40は緑調整バー、42は青調整バーであり、上記実施例1の図2におけるものと同一のものである。上記実施の形態1においては、使用者は赤、イエロー、緑、シアン、青、マゼンタの6色の調整バーを用いて変換特性を指定するように構成したが、本実施の形態においては、使用者は赤、緑、青、の3色の調整バ

ーを用いて変換特性を指定するように構成しており、より簡易な特性の指定が可能となる。他の構成は、上記実施の形態 1 と同一である。

【0071】

使用者は、赤調整バー 38、緑調整バー 40、青調整バー 42のうち、調整したい色、すなわち変換特性を指定したい色に対応する調整バーを選択する。選択された調整バーは、表示色の変化や表示明度の変化などにより、調整バーが選択されていることを使用者に知らせる。所望の調整バーの選択が終了した後に、使用者は選択した色を隣り合うどちらの色に、どの程度近付けるかを選択する。上記の操作を繰り返すことにより、使用者は所望の色変換特性を指定する。図 16 の例においては、赤をイエローに 1 段階、緑をシアンに 1 段階、青をシアンに 2 段階近付けるような変換特性が指定されている。

【0072】

変換特性指定手段 37 は、使用者により指定された赤調整バー 38、緑調整バー 40、青調整バー 42 の値より、変換特性指定データを生成する。図 17 は、変換特性指定データの構成の一例を示す図である。図 17 の例においては、変換特性指定データは、上位から赤指定データ、緑指定データ、青指定データにより構成され、それぞれの色の指定データは符号ビットと絶対値から構成される。符号ビットは、対応する色を隣り合うどちらの色に近付けるかを表し、絶対値はどの程度近付けるかを表す。図 16 の例のように指定されている場合においては、例えば、赤指定データは“−1”、緑指定データは“−1”、青指定データは“+2”とすることができる。

【0073】

上記実施の形態 1 と同じく、変換特性指定手段 37 からの変換特性指定データは、変換特性算出手段 44 へと入力される。変換特性算出手段 44 は、入力された変換特性指定データの内容に応じて変換特性データを新たに算出して出力する。例えば、赤をイエローに 1 段階近付けることが指定された場合、赤に対して有効な第 1 の比較データ $h1r$ に係る係数を新たに算出する。 $h1r$ に係る係数には、 $R1$ を演算するための係数、 $G1$ を演算するための係数、 $B1$ を演算するための係数がある。赤をイエローに 1 段階近付けることが指定された場合において

は、例えば図 1 7 に示す変換特性指定データの赤指定データの絶対値に応じた値を $h1r$ に係る係数のうち $G1$ を演算するための係数に対して加算するか、または、 $h1r$ に係る係数のうち $B1$ を演算するための係数に対して減算する。同様に、緑の変換特性が指定された場合においては、緑に対して有効な第 1 の比較データ $h1g$ に係る係数を新たに算出し、青の変換特性が指定された場合においては、青に対して有効な第 1 の比較データ $h1b$ に係る係数を新たに算出する。

【0074】

イエロー、マゼンタ、シアンに対して有効な第 1 の比較データ $h1y$ 、 $h1m$ 、 $h1c$ 、および第 2 の比較データ $h2ry$ 、 $h2gy$ 、 $h2gc$ 、 $h2bc$ 、 $h2bm$ 、 $h2rm$ に係る係数については、赤、緑、青に対して有効な第 1 の比較データ $h1r$ 、 $h1g$ 、 $h1b$ に係る係数を元に決定することができる。または、 $h1y$ 、 $h1m$ 、 $h1c$ 、および第 2 の比較データに係る係数は、変換特性データの内容から直接決定してもよい。変換特性指定手段 3 7 は、必要に応じてこれらの値も新たに算出する。

【0075】

以上より、使用者が変換特性指定手段により調整したい色の変換特性を指定することにより、調整したい色のみを調整することが可能な画像表示装置を得ることができる。また、色変換処理を行う色変換手段をハードウェアにより構成するので、CPU に大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能な画像表示装置を得ることができる。さらに、色変換された画像データは、画像データ出力手段を介して画像表示手段に送られるので、調整後の画像がリアルタイムに、調整前の画像と等倍で画像表示手段において表示される画像表示装置を得ることができる。加えて、赤、緑、青の 3 色から選択して変換特性を指定するので、簡易な調整が可能となる。

【0076】

実施の形態 4.

図 1 8 はこの発明の実施の形態 4 における画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。図 1 8 において、3 8、3 9、4 0、4 1、4 2、4 3 は上記実施例 1 の図 2 におけるものと同一のものであり、

4 7 は色温度調整バーである。

また、図 2 0 は本発明の実施形態 4 における変換特性設定手段 3 6 の構成の一例を示すブロック図である。図において、4 4、4 5 は上記実施の形態 1 の図 1 4 におけるものと同一のものであり、4 8 は白バランス調整手段である。他の構成は、上記実施の形態 1 と同一である。上記実施の形態 1 においては、使用者は赤、イエロー、緑、シアン、青、マゼンタの 6 色の調整バーを用いて変換特性を指定するように構成したが、本実施の形態においては、使用者は上記 6 色に加えて、色温度調整をも行えるように構成している。

【 0 0 7 7 】

図 1 9 は、本実施の形態における変換特性指定手段 3 7 から出力される変換特性指定データの構成の一例について示した図である。本実施の形態において生成される変換特性データは、上記実施の形態 1 において生成される変換特性データに白バランス指定データを付加した構成となる。使用者は色温度調整バー 4 7 により所望の色温度を指定する。変換特性指定手段 3 7 は、色温度調整バー 4 7 の内容より、白バランス指定データを算出する。

白バランス指定データには、使用者により指定された白バランスを実現するための、赤、緑、青の強度比の情報が含まれる。

【 0 0 7 8 】

変換特性指定手段 3 7 からの変換特性指定データは、変換特性設定手段 3 6 へと入力される。図 2 0 は本実施の形態における変換特性設定手段 3 6 の構成の一例を示すブロック図であり、変換特性設定手段 3 6 において、変換特性指定手段 3 7 からの変換特性指定データは変換特性算出手段 4 4 に入力されるとともに、白バランス調整手段 4 8 にも入力される。変換特性算出手段 4 4 は、入力された変換特性指定データのうち赤指定データ、イエロー指定データ、緑指定データ、シアン指定データ、青指定データ、マゼンタ指定データの内容に応じて変換特性データを新たに算出して出力するのであるが、この動作は上記実施の形態 1 における動作と同じである。

【 0 0 7 9 】

変換特性算出手段 4 4 から出力される変換特性データは、白バランス調整手段

4 8 へと入力される。白バランス調整手段 4 8 は、入力された変換特性指定データのうち白バランス指定データの内容に応じて、変換特性算出手段 4 4 からの変換特性データに変更を加え、変換特性書込手段 4 5 へと出力する。変換特性書込手段 4 5 は、入力された白バランス調整手段 4 8 から入力される変換特性データを変換特性記憶手段 3 5 へと設定する。

【 0 0 8 0 】

以上より、使用者が変換特性指定手段により調整したい色の変換特性を指定することにより、調整したい色のみを調整することが可能な画像表示装置を得ることができる。また、色変換処理を行う色変換手段をハードウェアにより構成するので、CPU に大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能な画像表示装置を得ることができる。さらに、色変換された画像データは、画像データ出力手段を介して画像表示手段に送られるので、調整後の画像がリアルタイムに、調整前の画像と等倍で画像表示手段において表示される画像表示装置を得ることができる。加えて、使用者が好みなどに応じて、白バランスを調整することも可能な画像表示装置を得ることができる。

【 0 0 8 1 】

実施の形態 5 .

図 2 1 はこの発明の実施の形態 5 における画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。図 2 1 において、4 9 は肌色調整バーである。上記実施の形態 1 においては、使用者は赤、イエロー、緑、シアン、青、マゼンタの 6 色の調整バーを用いて変換特性を指定するように構成したが、本実施の形態においては、使用者は肌色調整バーを用いて人間の肌色に対する変換特性を指定するように構成している。他の構成は、上記実施の形態 1 と同一である。

【 0 0 8 2 】

肌色の変換特性を指定する場合、使用者は肌色調整バー 4 9 を選択する。選択された調整バーは、表示色の変化や表示明度の変化などにより、調整バーが選択されていることを使用者に知らせる。調整バーの選択が終了した後に、使用者は肌色を赤に近い「赤みがかった」肌色とイエローに近い「黄色みがかった」肌色

のどちらに、どの程度変化させるかを選択する。図 2 1 の例においては、「黄色みがかった」肌色に 1 段階変化させるような変換特性が指定されている。

【0083】

変換特性指定手段 3 7 は、使用者により指定された肌色調整バー 4 9 の値より、変換特性指定データを生成する。変換特性指定データは符号ビットと絶対値から構成される。符号ビットは、肌色を「赤みがかった」肌色と「黄色みがかった」肌色のどちらに変化させるかを表し、絶対値はどの程度変化させるかを表す。図 2 1 の例のように指定されている場合においては、例えば、変換特性指定データは“－1”とすることができる。

【0084】

上記実施の形態 1 と同じく、変換特性指定手段 3 7 からの変換特性指定データは、変換特性算出手段 4 4 へと入力される。変換特性算出手段 4 4 は、入力された変換特性指定データの内容に応じて変換特性データを新たに算出して出力する。ここで、肌色は一般に赤～イエローの色相間の中間領域に存在する。したがって、肌色に対する変換特性の変化には、赤～イエローの色相間の中間領域に対して有効となる第 2 の比較データ $h2ry$ に係る係数を変化させることが有効となる。

【0085】

第 2 の比較データ $h2ry$ 以外の演算項に係る係数については、特に変化させなくてもよいし、変換特性データの内容から変化させてもよい。

【0086】

以上より、使用者が変換特性指定手段により肌色の変換特性を指定することにより、肌色のみを調整することが可能な画像表示装置を得ることができる。また、色変換処理を行う色変換手段をハードウェアにより構成するので、CPU に大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能な画像表示装置を得ることができる。さらに、色変換された画像データは、画像データ出力手段を介して画像表示手段に送られるので、調整後の画像がリアルタイムに、調整前の画像と等倍で画像表示手段において表示される画像表示装置を得ることができる。

【0087】

【発明の効果】

以上のように、この発明に係る画像表示装置は、3つ以上の色データからなる入力画像データを入力し、画像表示手段に表示する画像表示装置であって、変換特性データに基づいて3つ以上の色データからなる第1の画像データを3つ以上の色データからなる第2の画像データに変換する色変換手段と、上記変換特性データを記憶する変換特性記憶手段と、上記色変換手段における変換特性を指定し、変換特性指定データを出力する変換特性指定手段と、上記変換特性指定データに基づいて上記変換特性データを算出し、上記変換特性記憶手段に設定する変換特性設定手段とを備えるとともに、上記色変換手段が、上記第1の画像データを入力し、特定の色相においてのみ有効となる演算項を出力する演算項生成手段と、上記特定の色相においてのみ有効となる演算項を用いたマトリクス演算を行うマトリクス演算手段とを備えるので、使用者が変換特性指定手段により変換特性を指定することが可能であるという効果があるとともに、変換特性指定手段により変換特性が指定可能な色と、色変換手段において生成される演算項が有効となる色相が対応している場合、変換特性データの算出は容易となるという効果もある。また、色変換処理を行う色変換手段をハードウェアにより構成するので、CPUに大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能であるという効果もある。さらに、色変換された画像データは、画像データ出力手段を介して画像表示手段に送られるので、調整後の画像がリアルタイムに、調整前の画像と等倍で画像表示手段において表示され、使用者は効果を確認しながら変換特性を指定できるという効果もある。

【0088】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性指定手段が変換特性を指定する色を選択する手段と、上記選択された色に対する変換特性を指定する手段とを備えるので、使用者が変換特性指定手段により調整したい色の変換特性を指定することにより、調整したい色のみを調整することが可能であるという効果もある。

【0089】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性データが上記マトリクス演算手段におけるマトリクス演算係数を含み、上記変換特性設定手段が上記特定の色相においてのみ有効となる演算項のうち、上記選択された色において有効となる演算項に係る係数中の所定の係数に対して、上記変換特性指定データの値に応じた値を加算もしくは減算することにより変換特性データを算出するので、変換特性データの算出が容易に行えるという効果もある。

【 0 0 9 0 】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記選択された色に対する変換特性を指定する手段が、上記選択された色を隣接する2つの色のどちらの色に近付けるかを選択する手段と、上記選択された色を上記隣接する色へ近付ける度合いを選択する手段とを備えるので、使用者は変換特性を指定する色を選択し、次に上記選択された色を隣接する2つの色のどちら側に変化させるかを選択し、さらに上記選択された色の上記選択された色方向への変化量を選択することによって、調整したい色のみを容易に調整することが可能であるという効果もある。

【 0 0 9 1 】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性を指定する色が赤、緑、青の3色を含み、上記選択された色が赤である場合には、上記選択された色をイエローまたはマゼンタのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が緑である場合には、上記選択された色をシアンまたはイエローのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が青である場合には、上記選択された色をマゼンタまたはシアンのどちらの色に近づけるかを選択する手段を備えるので、赤、緑、青の3色のうち所望の色のみを容易に調整することが可能であるという効果もある。

【 0 0 9 2 】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性を指定する色が赤、緑、青、イエロー、マゼンタ、シアンの6色を含み、上記選択された色が赤である場合には、上記選択された色をイエローまたはマゼンタのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が緑である場合には、上記選択された色をシアンまたはイエローのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色が青である

場合には、上記選択された色をマゼンタまたはシアンのどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色がイエローである場合には、上記選択された色を赤または緑のどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色がマゼンタである場合には、上記選択された色を青または赤のどちらの色に近づけるかを選択し、上記選択された色がシアンである場合には、上記選択された色を緑または青のどちらの色に近づけるかを選択する手段を備えるので、赤、イエロー、緑、シアン、青、マゼンタの6色のうち所望の色のみを容易に調整することが可能であるという効果もある。

【0093】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性を指定する色が肌色を含み、上記選択された色が肌色である場合には、上記選択された色を赤またはイエローのどちらの色に近づけるかを選択する手段を備えるので、肌色のみを容易に調整することが可能であるという効果もある。

【0094】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記変換特性指定データが、上記変換特性指定手段において選択された色を示す情報と、上記選択された色に対して、隣接する2つの色相のどちら側に変化させることが選択されたかを示す情報と、上記選択された色の、上記選択された色相方向への変化量を示す情報とを備えるので、上記変換特性指定手段において上記変換特性指定データの生成が容易であるという効果もある。

【0095】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記演算項生成手段が、上記第1の画像データより有彩色成分と無彩色成分を抽出する色成分抽出手段と、上記有彩色成分を用いた比較演算を行う多項式演算手段とを備えるので、特定の色相においてのみ有効となる演算項の生成が容易となるという効果もある。

【0096】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記色成分抽出手段が、上記第1の画像データによる最大値 β と最小値 α を算出する算出手段と、上記第1の画像データと上記算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α により色相データ r 、 g

、 b および y 、 m 、 c を算出する色相データ算出手段とを備え、上記多項式演算手段が、上記色相データ算出手段からの出力である各色相データを用いた第 1 の比較データを生成する手段と、上記第 1 の比較データを生成する手段からの出力である第 1 の比較データを用いた第 2 の比較データを生成する手段とを備え、上記第 1 の比較データを生成する手段からの第 1 の比較データと、上記第 2 の比較データを生成する手段からの第 2 の比較データと、上記色相データ算出手段からの色相データ、および上記算出手段からの最小値 α を用いて、上記変換特性データによるマトリクス演算を行うことにより色変換された画像データを得るので、赤、青、緑、イエロー、シアン、マゼンタの 6 つの色相に加え、更に赤～イエロー、イエロー～緑、緑～シアン、シアン～青、青～マゼンタ、マゼンタ～赤の 6 つの色相間の領域を、それぞれの色相、それぞれの領域に関係した係数のみを独立に設定可能とすることにより、上記 6 つの色相間の変化の度合いをも調整可能となると言う効果もある。

【0097】

また、この発明に係る画像表示装置は、上記最大値 β と最小値 α を算出する算出手段が第 1 の 3 つの色データ R 、 G 、 B における最大値 β と最小値 α を算出する手段を備え、上記色相データ算出手段が入力された第 1 の 3 つの色データ R 、 G 、 B と上記算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α からの減算処理 $r = R - \alpha$ 、 $g = G - \alpha$ 、 $b = B - \alpha$ および $y = \beta - B$ 、 $m = \beta - G$ 、 $c = \beta - R$ により色相データ r 、 g 、 b および y 、 m 、 c を算出する手段を備えるとともに、上記第 1 の比較データを生成する手段が、色相データ r 、 g 、 b 間および y 、 m 、 c 間における比較データを求める手段を備え、上記第 2 の比較データを生成する手段が、上記第 1 の比較データを生成する手段からの出力である第 1 の比較データに所定の演算係数を乗算する乗算手段と、上記乗算手段からの出力を用いた比較データを求める手段とを備えて、上記第 1 の比較データを生成する手段からの第 1 の比較データと、上記第 2 の比較データを生成する手段からの第 2 の比較データと、上記色相データ算出手段からの色相データ、および上記算出手段からの最小値 α を用いて、マトリクス演算を行うことにより色変換された画像データを得るので、上記色相データ算出手段を入力された画像データ R 、 G 、 B と上記

算出手段からの出力である最大値 β と最小値 α からの減算処理を用いて構成することが可能であるとともに、上記第 1 の比較データを生成する手段、上記第 2 の比較データを生成する手段を比較演算処理、加減算処理、乗算処理などの簡単な演算手段を用いて構成することが可能であるという効果もある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置の構成の一例を示すブロック図である。

【図 2】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例を示す図である。

【図 3】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における変換特性指定データの構成の一例を示す図である。

【図 4】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における色変換手段 3 2 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 5】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における多項式演算手段 3 の一構成例を示すブロック図である。

【図 6】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における識別符号 S 1 と最大値 β および最小値 α 、0 となる色相データの関係の一例を示す図である。

【図 7】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における多項式演算手段 3 のゼロ除去手段 7 の動作を説明するための図である。

【図 8】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置におけるマトリクス演算手段 4 の一部分の構成の一例を示すブロック図である。

【図 9】 6 つの色相と色相データの関係を模式的に示した図である。

【図 1 0】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における第 1 の比較データと色相の関係を模式的に示した図である。

【図 1 1】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における第 2 の比較データと色相の関係を模式的に示した図である。

【図 1 2】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における多項式演算手段 3 の演算係数選択手段 1 1 において、演算係数を変化させた場合の比較デ

ータによる演算項と色相の関係を模式的に示した図である。

【図 1 3】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置において各色相および色相間の領域に関与し、有効となる演算項の関係を示した図である。

【図 1 4】 この発明の実施の形態 1 による画像表示装置における変換特性設定手段 3 6 の構成の一例を示したブロック図である。

【図 1 5】 この発明の実施の形態 2 による画像表示装置における変換特性設定手段 3 6 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 1 6】 この発明の実施の形態 3 による画像表示装置における画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。

【図 1 7】 この発明の実施の形態 3 による画像表示装置における変換特性指定データの構成の一例を示す図である。

【図 1 8】 この発明の実施の形態 4 による画像表示装置における画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。

【図 1 9】 この発明の実施の形態 4 による画像表示装置における変換特性指定データの構成の一例を示す図である。

【図 2 0】 この発明の実施の形態 4 による画像表示装置における変換特性設定手段 3 6 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 2 1】 この発明の実施の形態 5 による画像表示装置における画像表示手段 3 4 の画面上に表示されるメニューの一例について示した図である。

【図 2 2】 従来の画像表示装置における色再現特性の調整操作部の一例を示す図である。

【図 2 3】 従来の画像表示装置における画像調整方法を用いた装置の構成を表す図である。

【符号の説明】


1 $\alpha\beta$ 算出手段、2 色相データ算出手段、3 多項式演算手段、4 マトリクス演算手段、5 係数記憶手段、6 合成手段、7 ゼロ除去手段、9 a、9 b、9 c 最小値選択手段、10 a、10 b 演算手段、11 演算係数選択手段、12 a、12 c、12 e、12 f 乗算手段、13 a、13 d、13 e 加算手段、31 画像データ入力手段、32 色変換手段、33 画像データ出

力手段、34 画像表示手段、35 変換特性記憶手段、36 変換特性設定手段、37 変換特性指定手段、38 赤調整バー、39 イエロー調整バー、40 緑調整バー、41 シアン調整バー、42 青調整バー、43 マゼンタ調整バー、44 変換特性算出手段、45 変換特性書込手段、46 初期特性記憶手段、47 白バランス調整バー、48 白バランス調整手段、49 肌色調整バー、101 赤信号強度設定手段、102 緑信号強度設定手段、103 青信号強度設定手段、104 キーボード、105 マウス、106 入力手段、107 制御部、108 入力回路、109 メモリ、110 CPU、111 出力回路、112 画像表示部、113 原画像、114 処理画像、115 設定パラメータ、116 ハードコピー装置。


【書類名】

図面


【図 1】

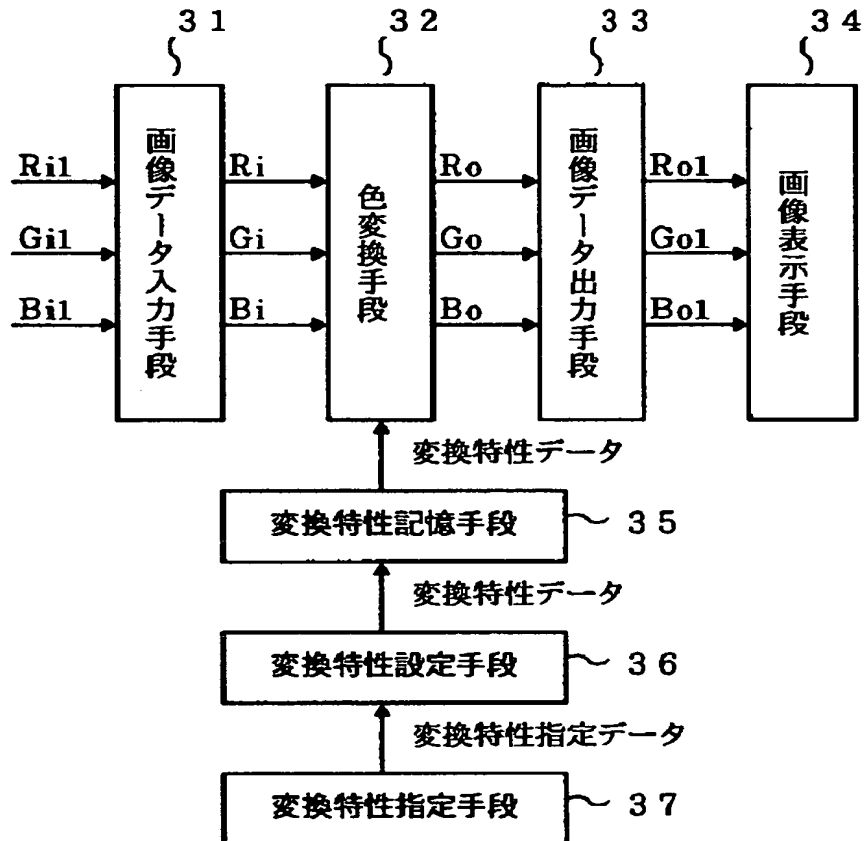


【図 2】

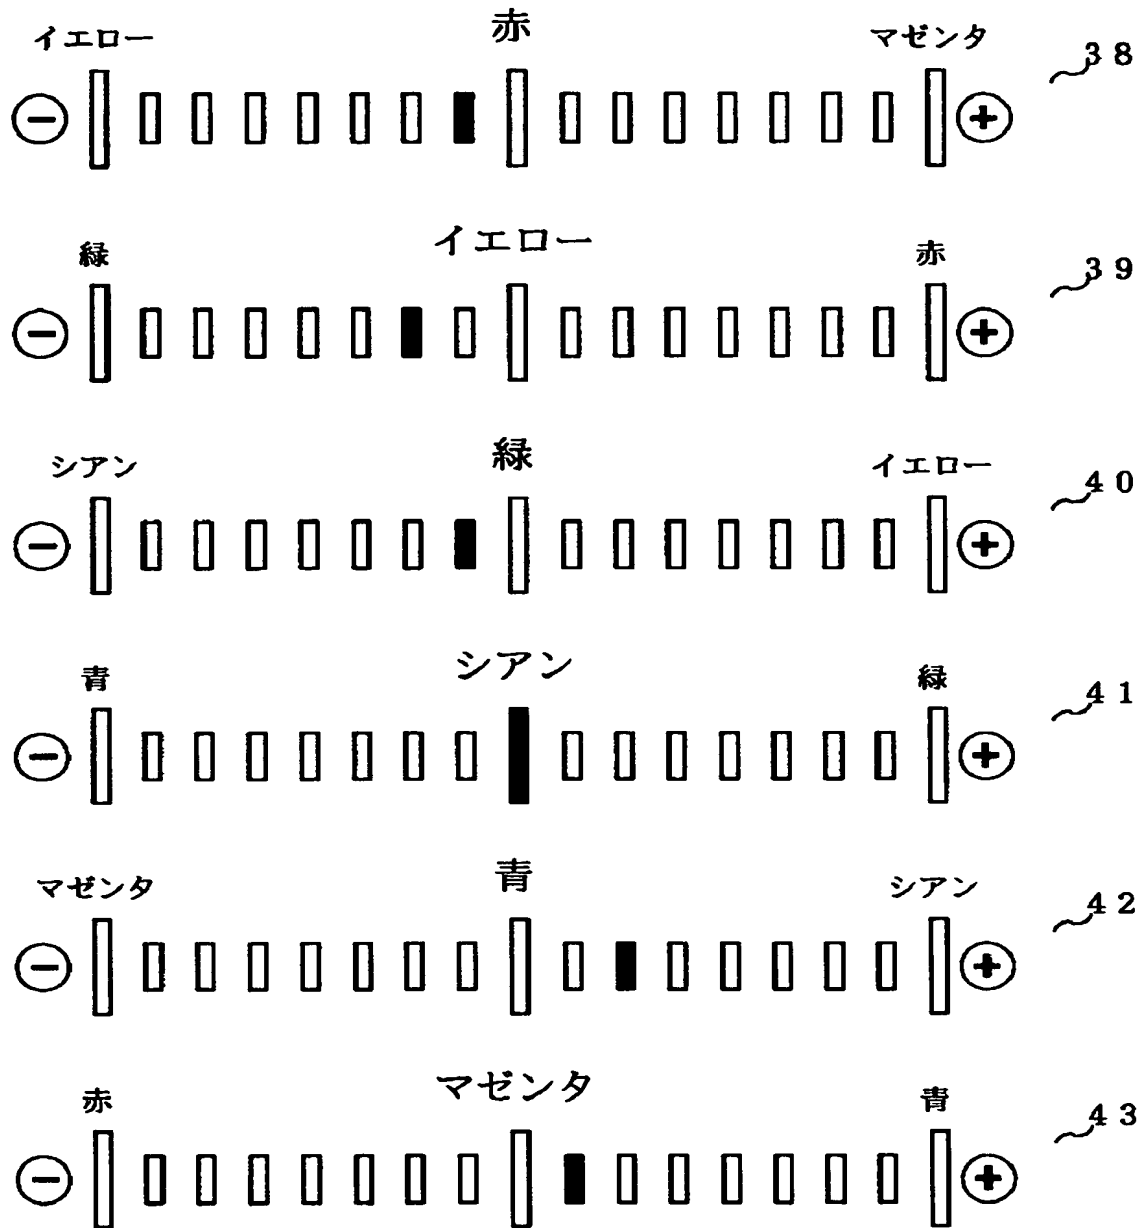


【図 3】

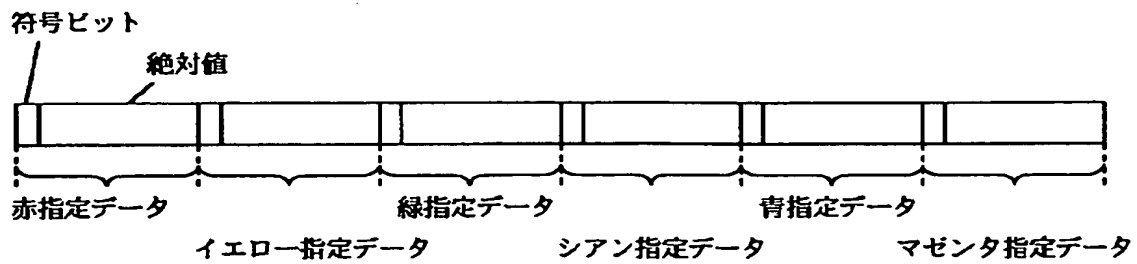

【図 4】

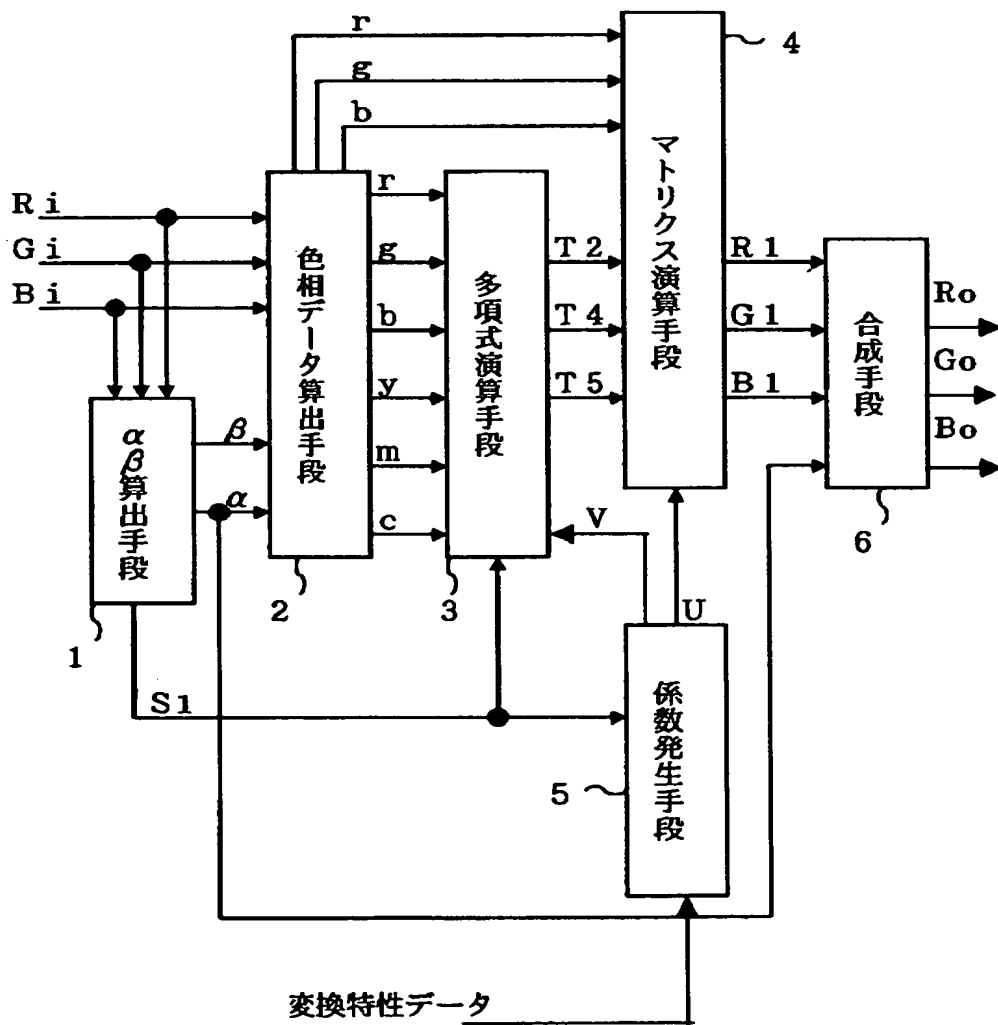

【図 5】

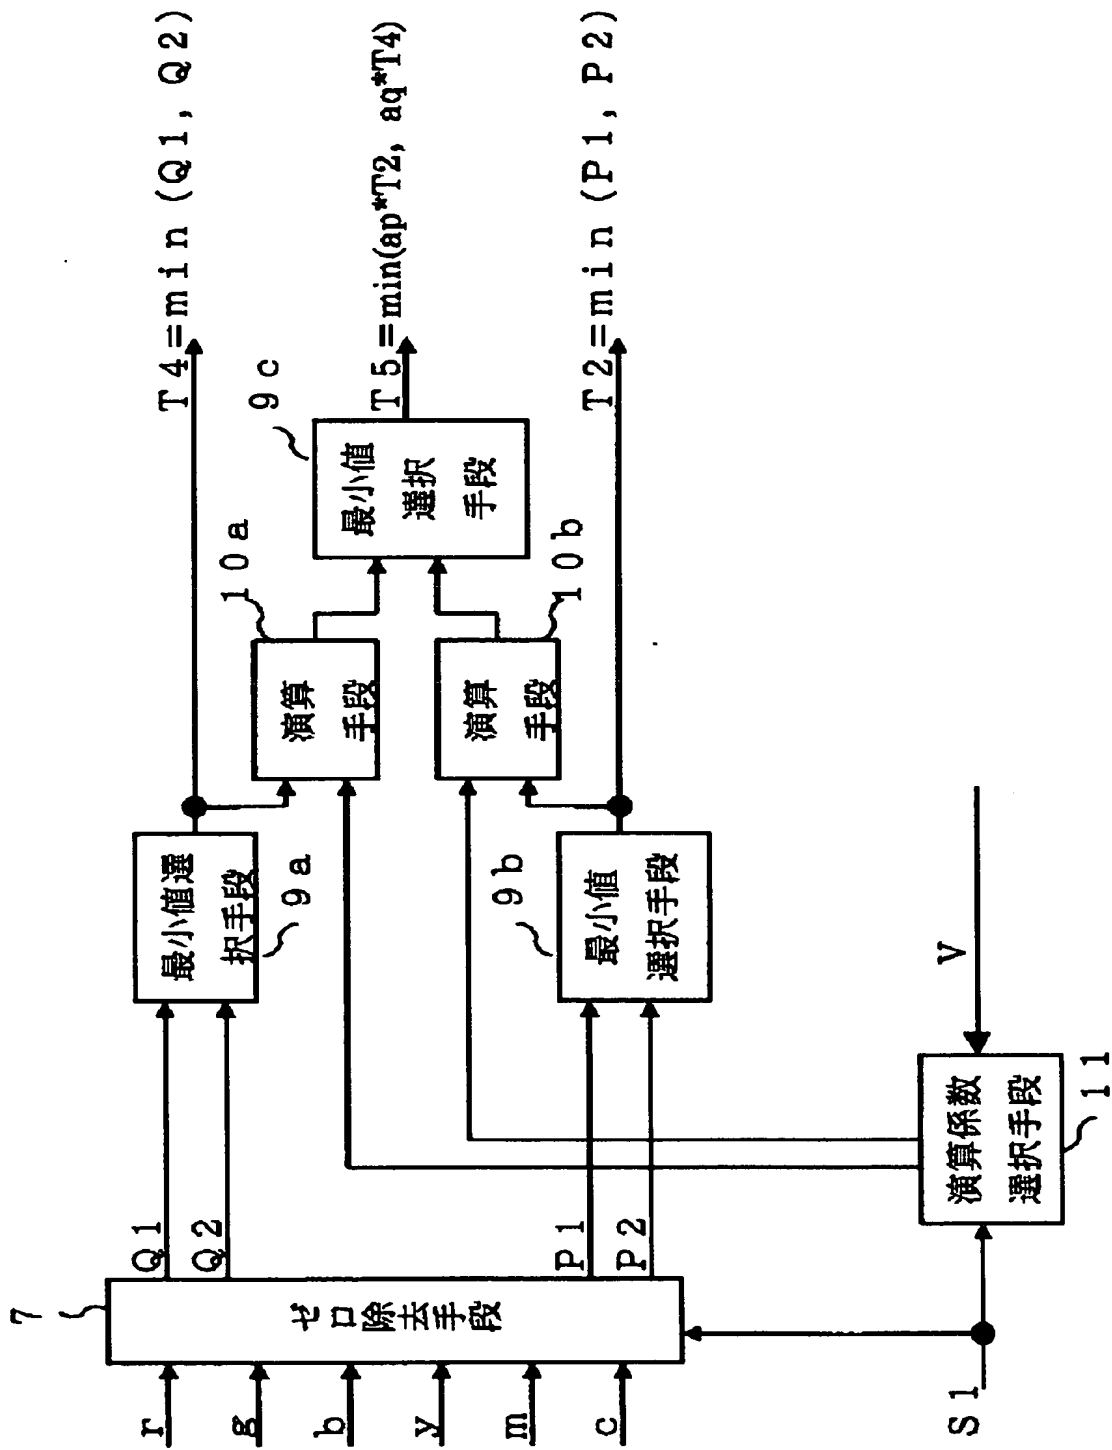

【図 6】


識別符号 S 1	最大値 β	最小値 α	0 となる色相データ*
0	R i	G i	g、c
1	R i	B i	b、c
2	G i	R i	r、m
3	G i	B i	b、m
4	B i	R i	r、y
5	B i	G i	g、y

* $r=Ri-\alpha$ 、 $g=Gi-\alpha$ 、 $b=Bi-\alpha$ 、
 $y=\beta-bi$ 、 $m=\beta-gi$ 、 $c=\beta-Ri$ より


【図 7】

識別符号 S 1	Q 1	Q 2	P 1	P 2
0	r	b	m	y
1	r	g	y	m
2	g	b	c	y
3	g	r	y	c
4	b	g	c	m
5	b	r	m	c


【図 8】

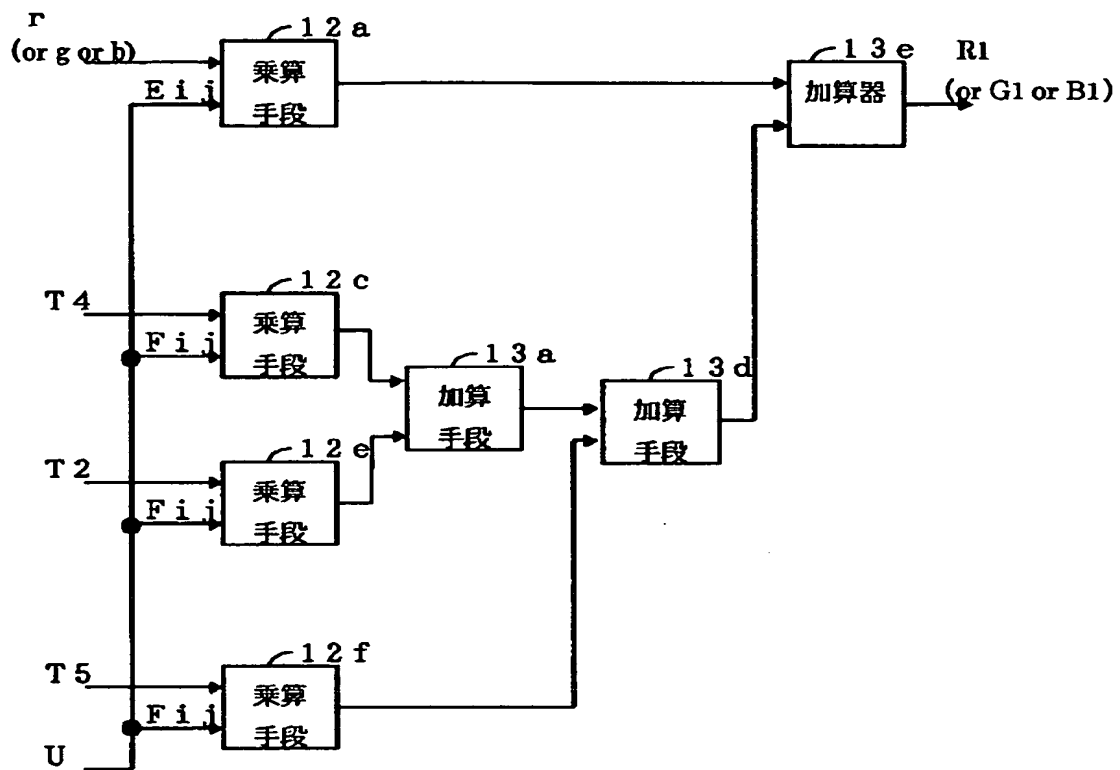


【図9】

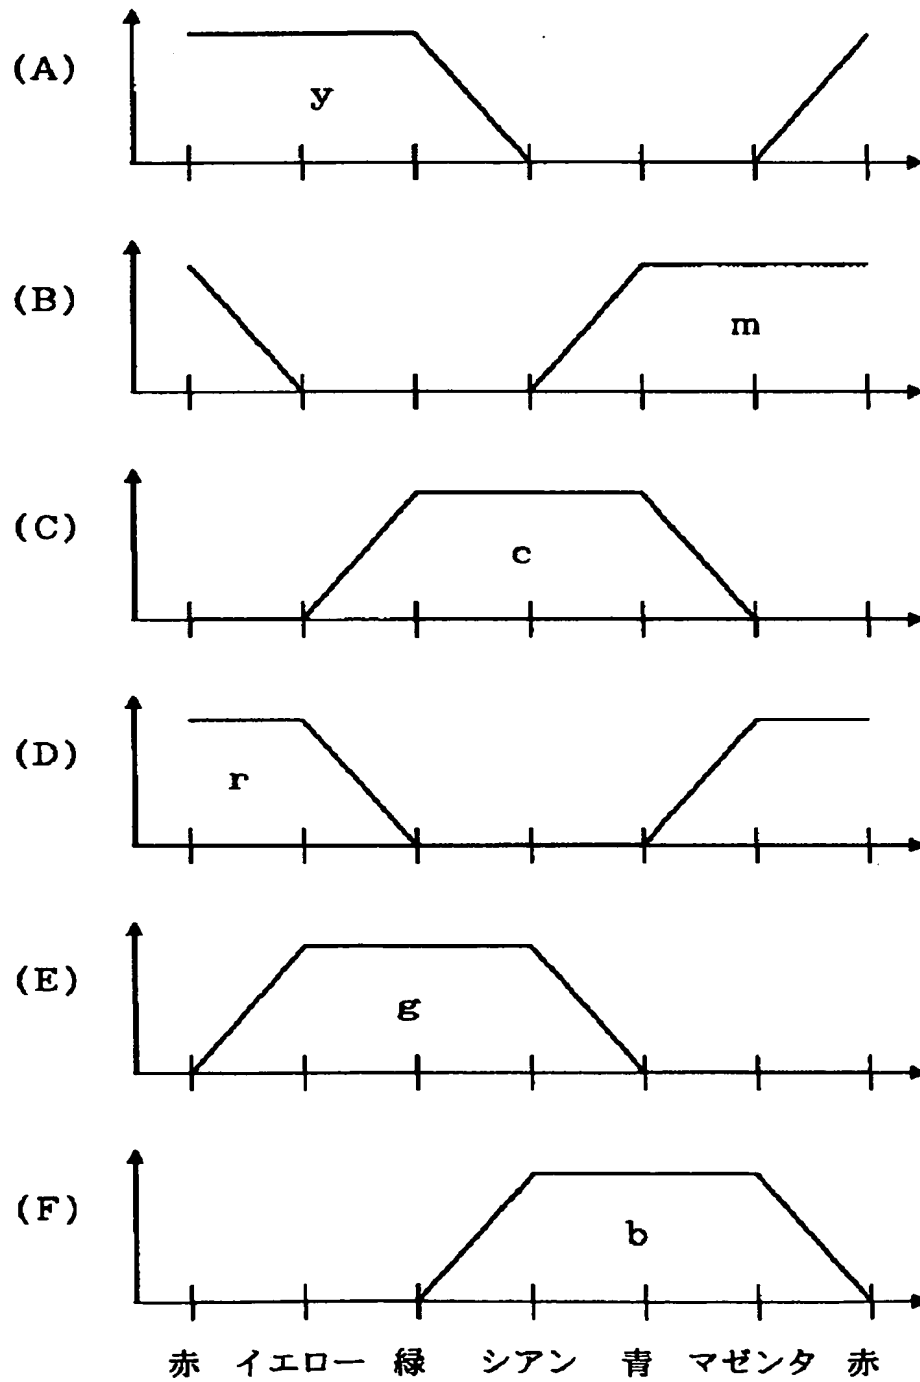


【図10】

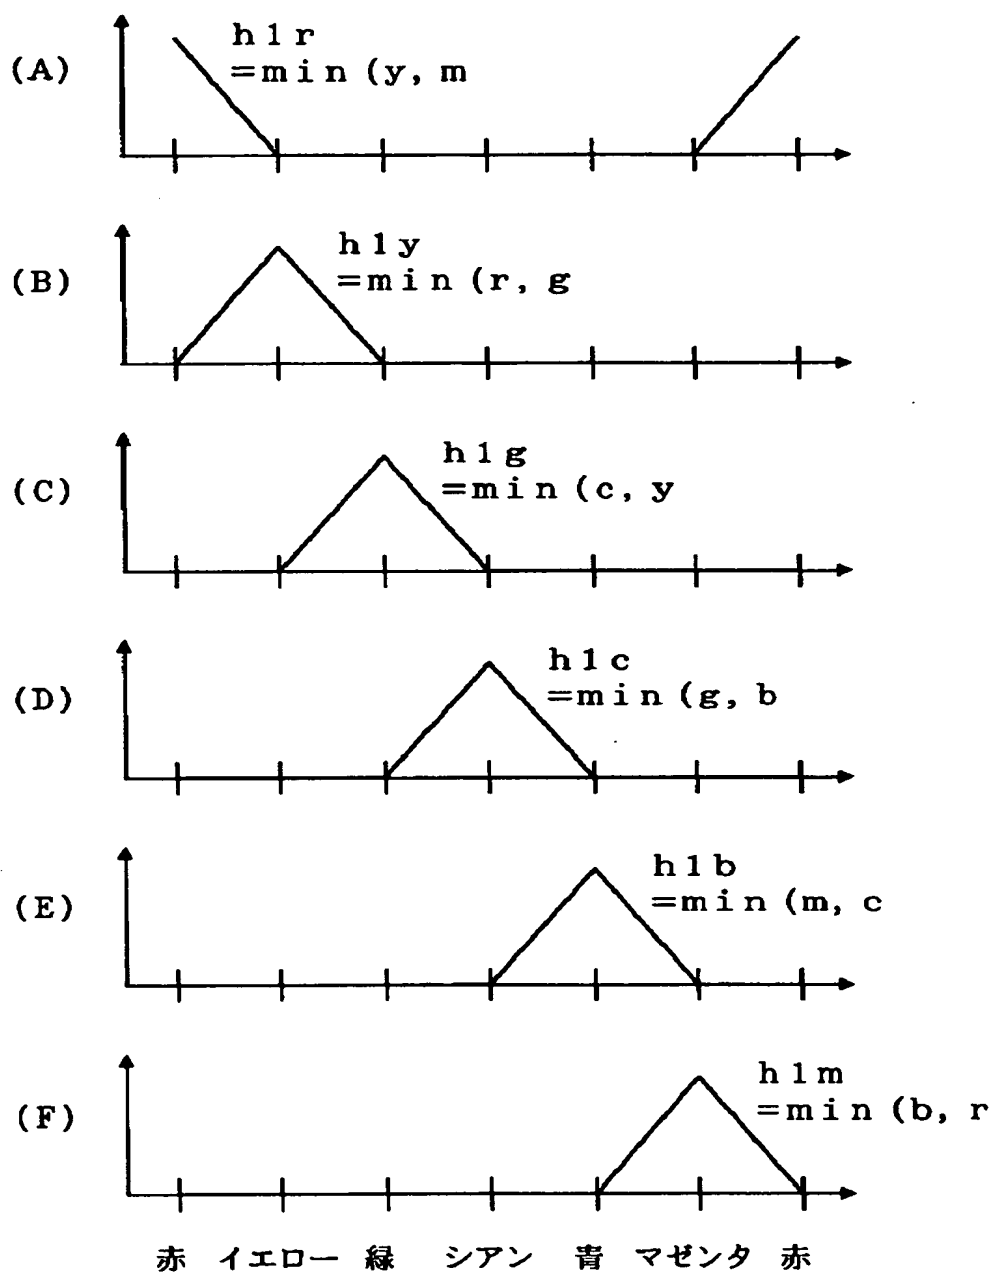

【図 1 1】

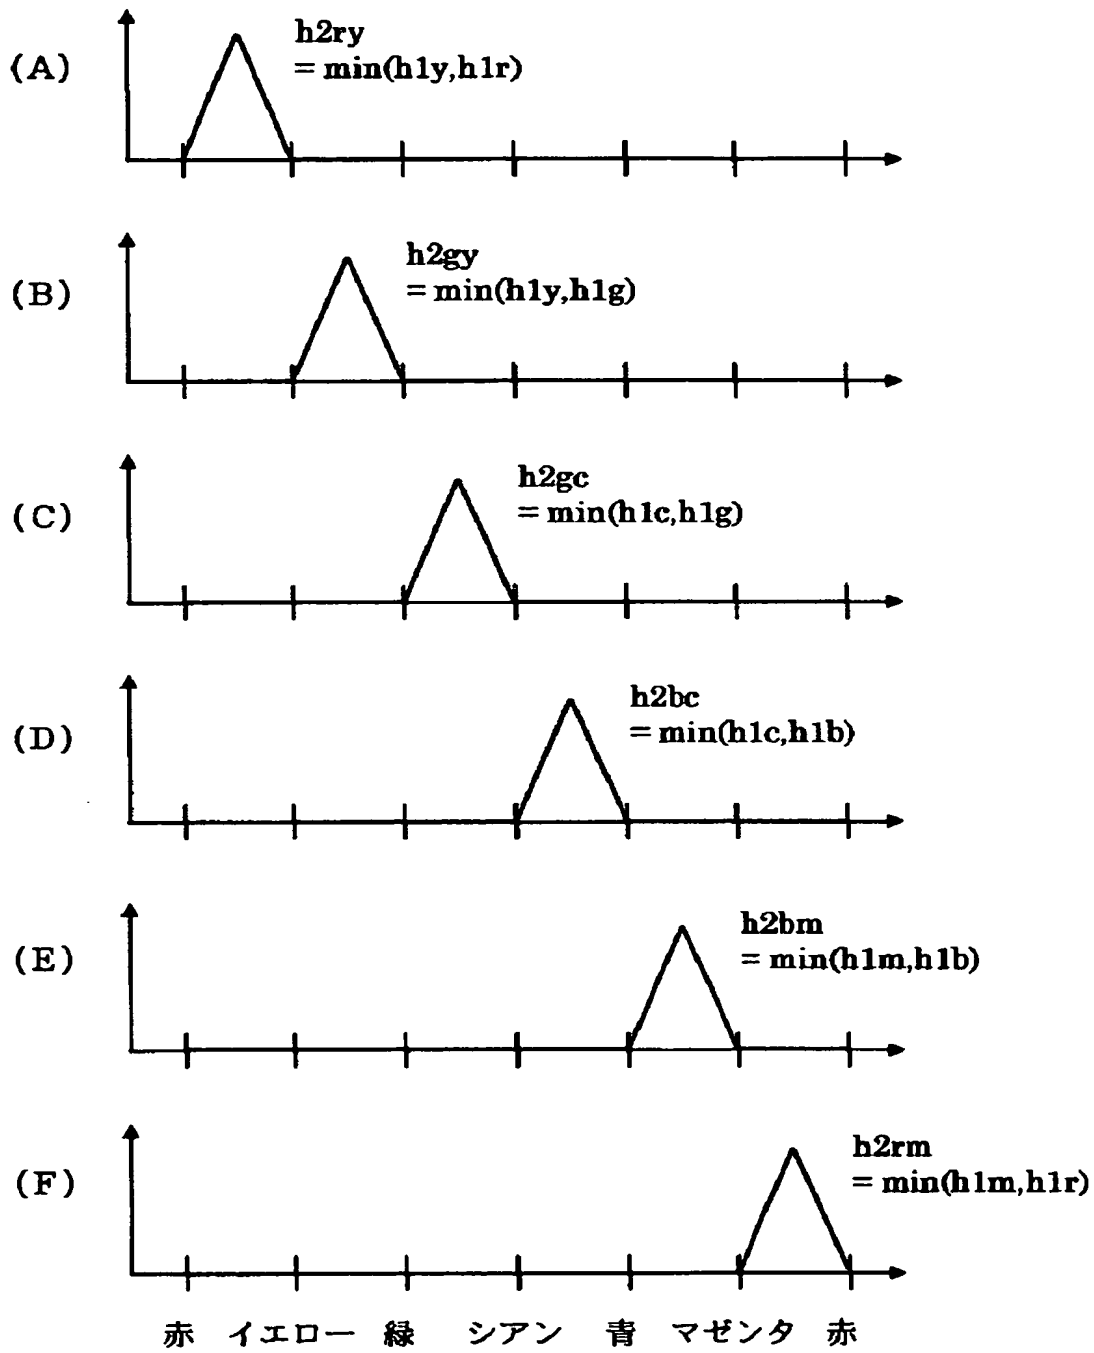

【図 1 2】

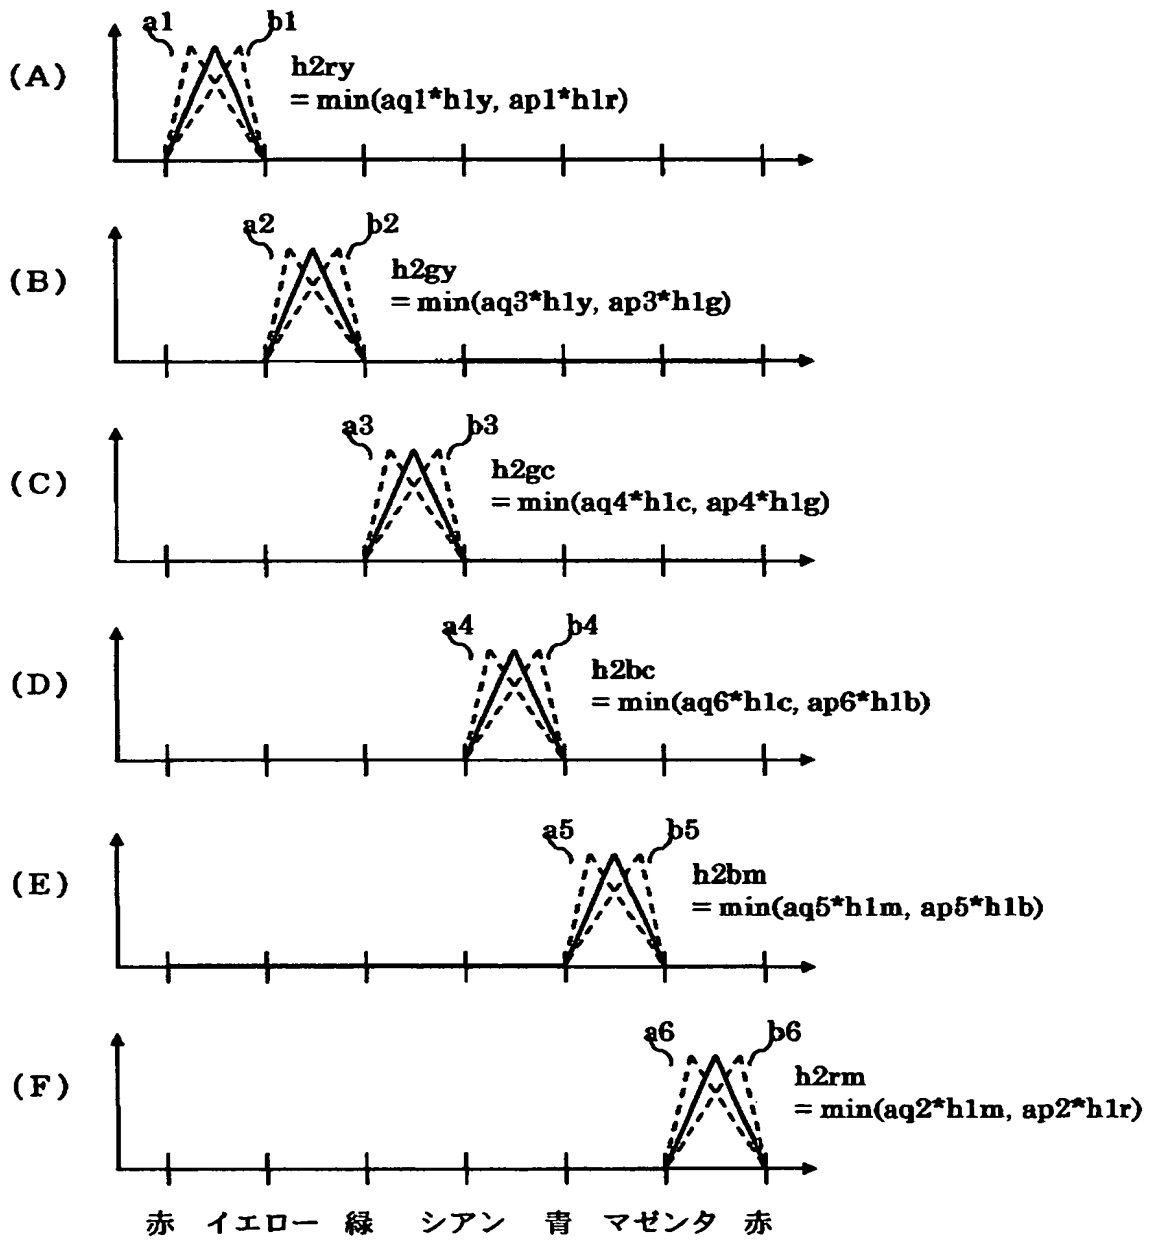

【図 1 3】


(a)

色相	有効な第 1 の比較データ
赤	h 1 r
緑	h 1 g
青	h 1 b
シアン	h 1 c
マゼンタ	h 1 m
イエロー	h 1 y


(b)

色相間領域	有効な第 2 の比較データ
赤～イエロー	h 2 r y
イエロー～緑	h 2 g y
緑～シアン	h 2 g c
シアン～青	h 2 b c
青～マゼンタ	h 2 b m
マゼンタ～赤	h 2 r m


【図 1 4】

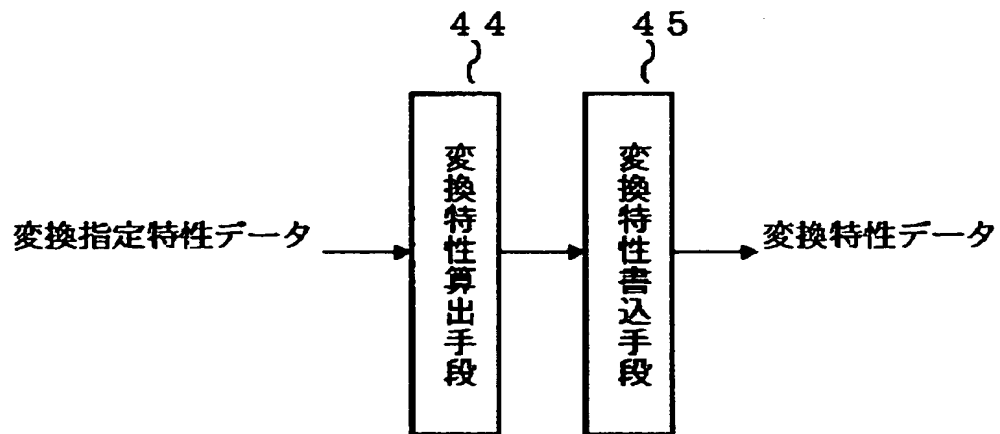


【図 1 5】

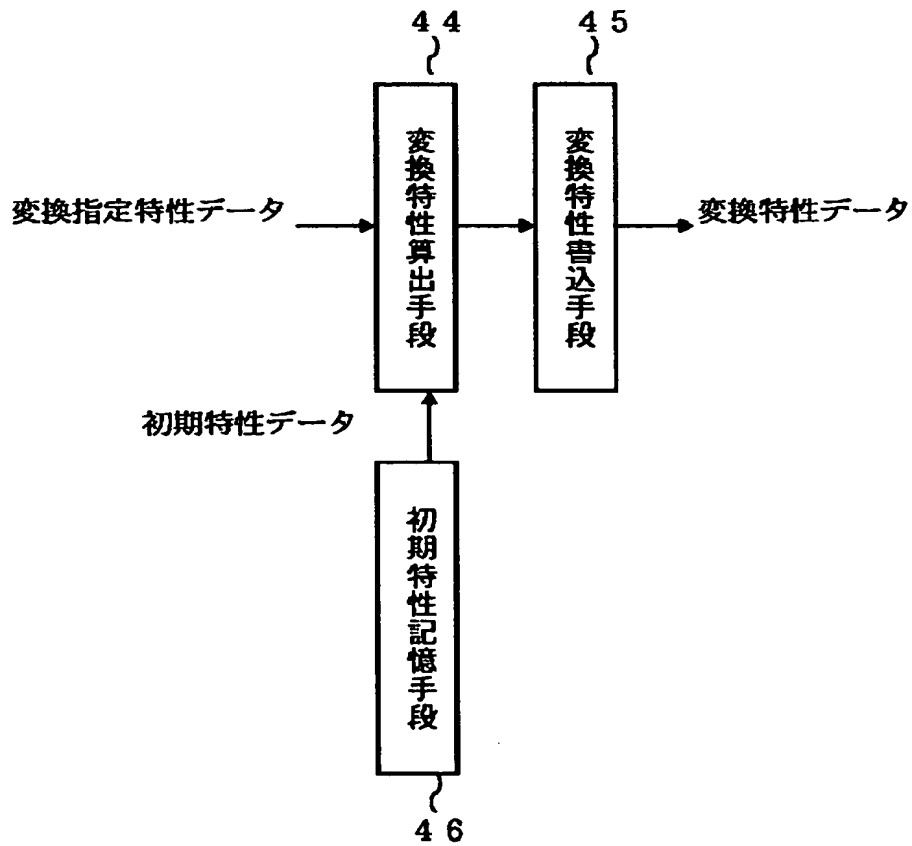

【図 1 6】

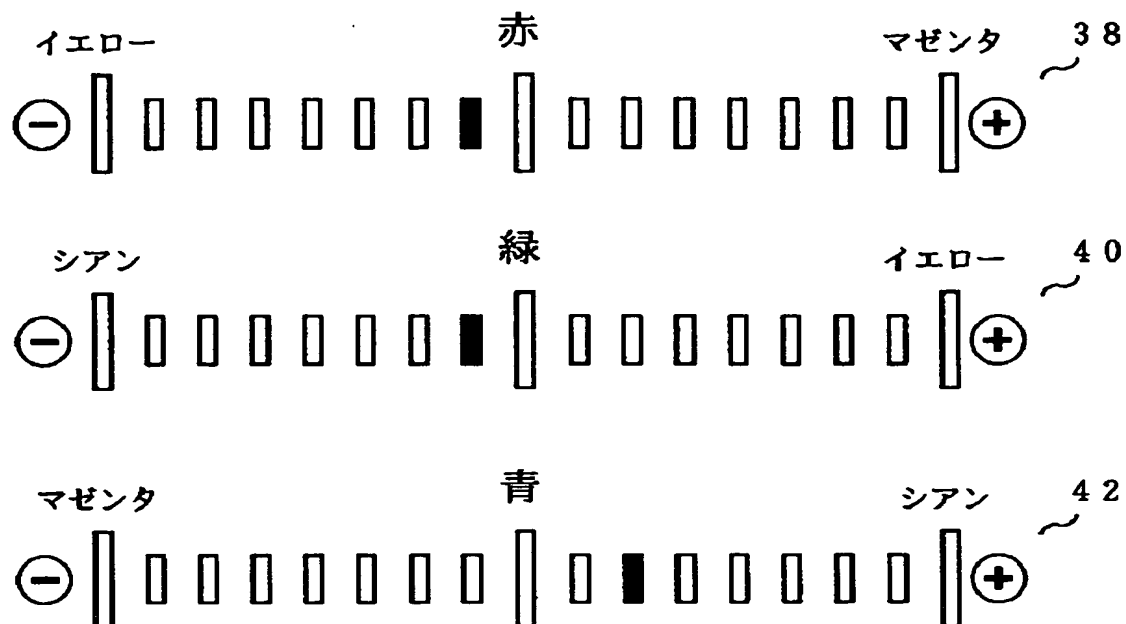


【図 1 7】


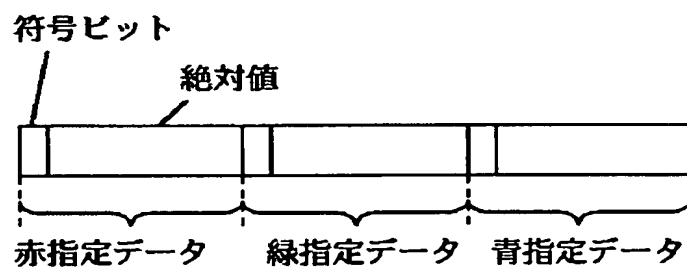


【図 1 8】


色温度設定

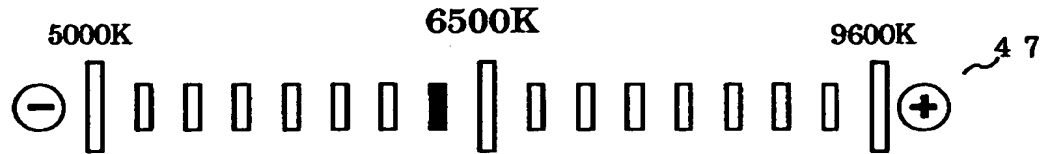


色調整

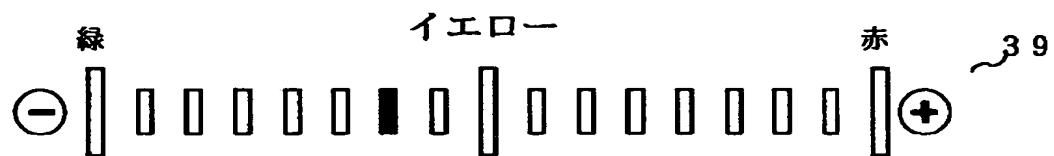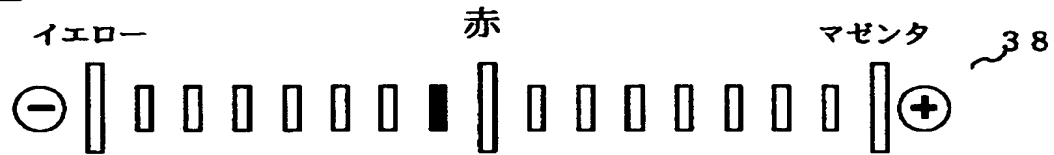


【図 1 9】

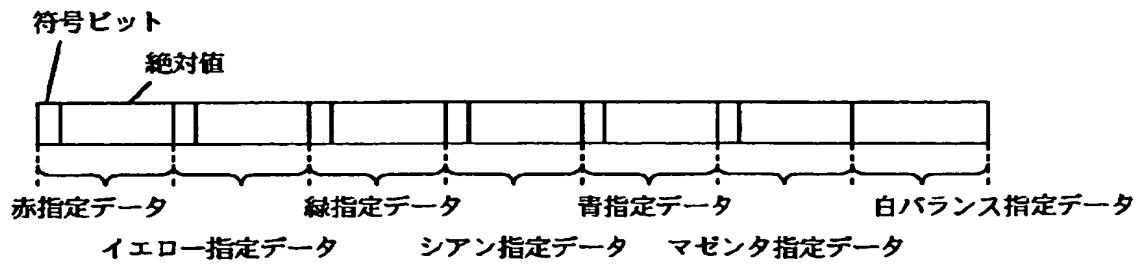


【図 2 0】

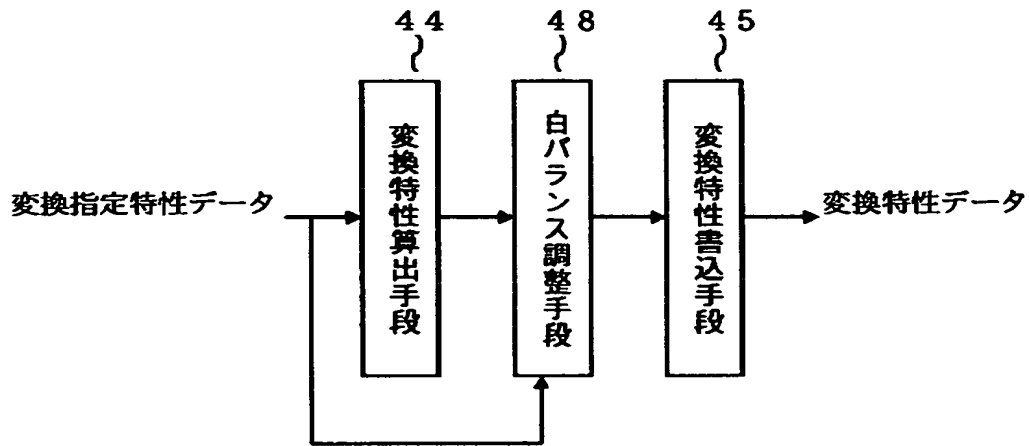


【図 2 1】

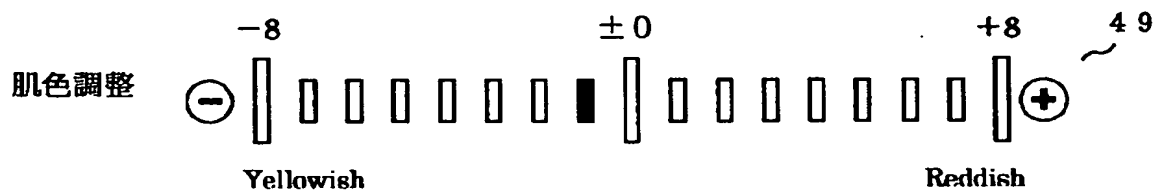

【図 2 2】

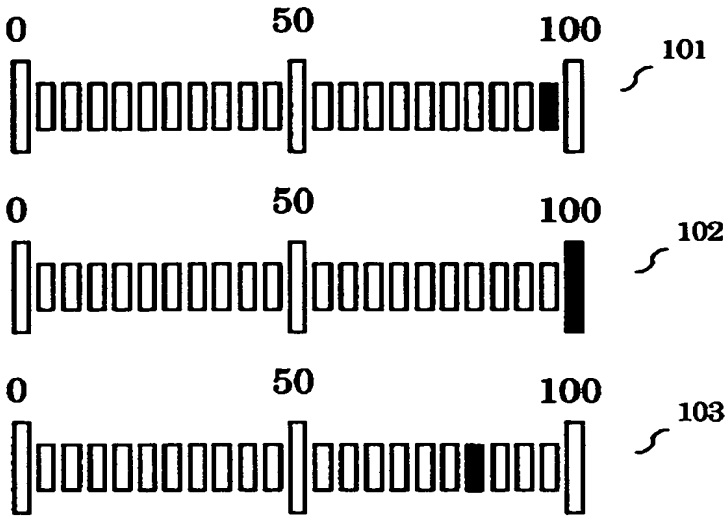

【図 2 3】

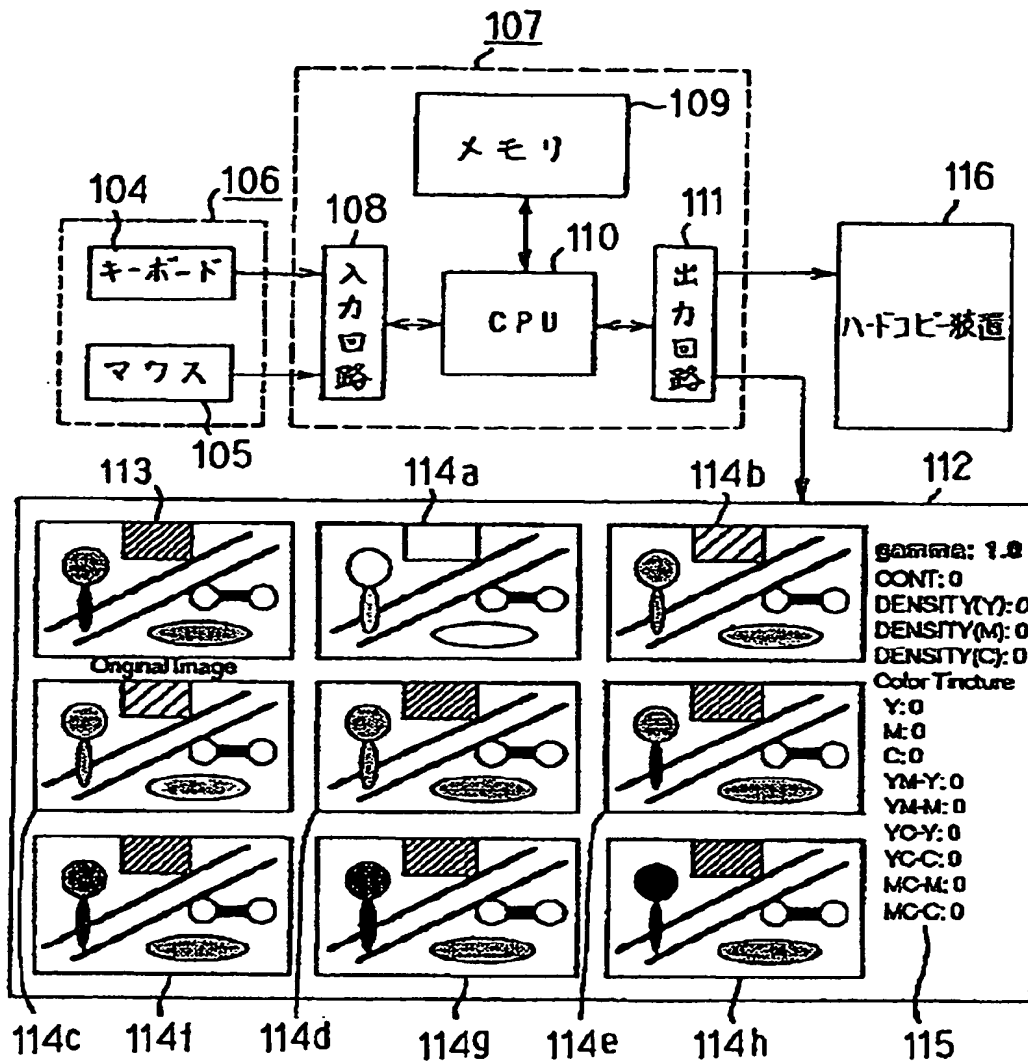

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 使用者が調整したい色のみを調整することが可能で、CPUに大きな負荷をかけることなく、動画に対してリアルタイムの処理が可能であり、調整後の画像がリアルタイムで表示される画像表示装置を得る。

【解決手段】 変換特性データに基づいて3つ以上の色データからなる第1の画像データを3つ以上の色データからなる第2の画像データに変換する色変換手段と、上記変換特性データを記憶する変換特性記憶手段と、上記色変換手段における変換特性を指定し、変換特性指定データを出力する変換特性指定手段と、上記変換特性指定データに基づいて上記変換特性データを算出し、上記変換特性記憶手段に設定する変換特性設定手段とを備えるとともに、上記色変換手段が、上記第1の画像データを入力し、特定の色相においてのみ有効となる演算項を出力する演算項生成手段と、上記特定の色相においてのみ有効となる演算項を用いたマトリクス演算を行うマトリクス演算手段とを備える。使用者は上記変換特性指定手段を用いて、所望の変換特性を指定する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 6 0 1 3]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 3 号

氏 名 三菱電機株式会社